


テラス屋根 施工概略図

LIXIL 【概算/01】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.0間（柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm）
出幅= 3尺（885mm）
色：【未定】
屋根材：【仮】ポリカーボネート（【未定】）
柱仕様：柱無しタイプ
施工方法：上止め仕様

LIXIL 【概算/02】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メーター3000（柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm）
出幅= 3尺（885mm）
色：【未定】
屋根材：【仮】ポリカーボネート（【未定】）
柱仕様：柱無しタイプ
施工方法：上止め仕様

LIXIL 【概算/03】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm）
出幅= 4尺（1,185mm）
色：【未定】
屋根材：【仮】ポリカーボネート（【未定】）
柱仕様：柱無しタイプ
施工方法：上止め仕様

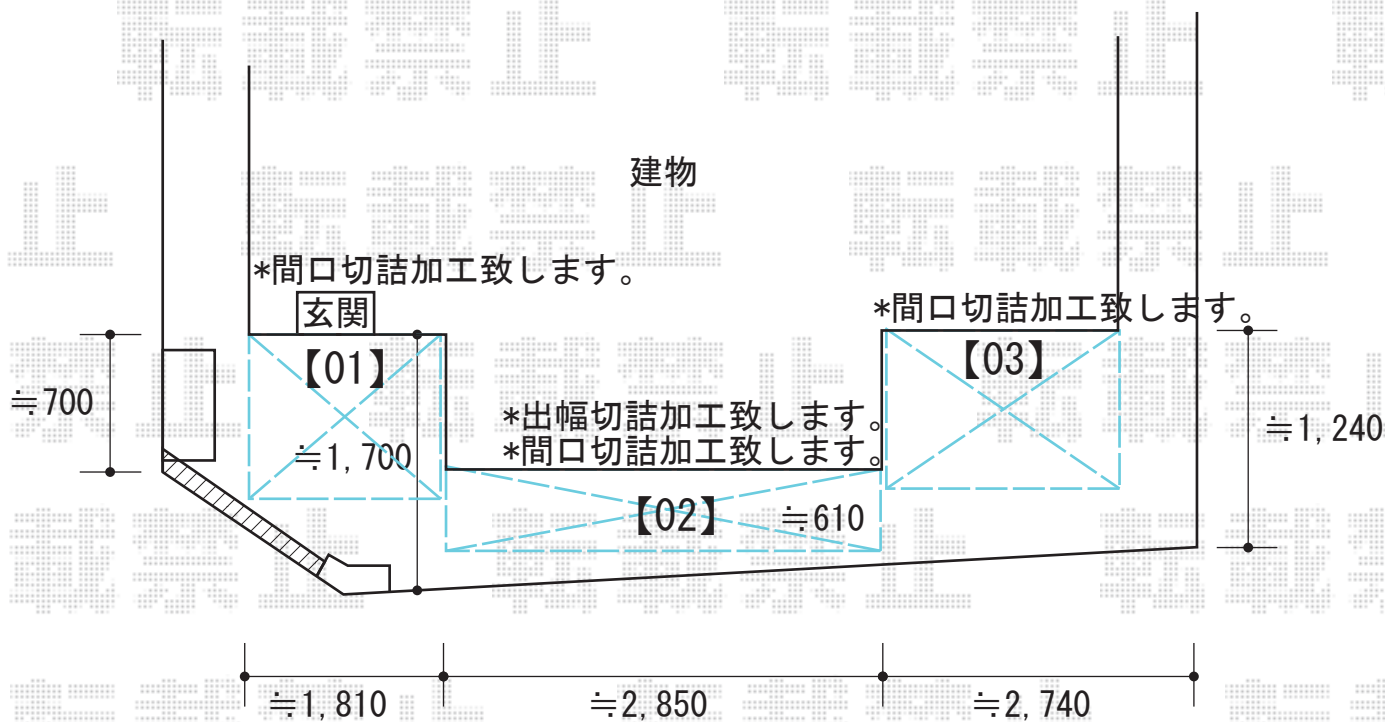

2019-7-627690

担当者

安田