


テラス屋根 施工概略図

LIXIL 【概算/01】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (【未定】)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL 【概算/02】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (【未定】)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL 【概算/03】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (【未定】)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

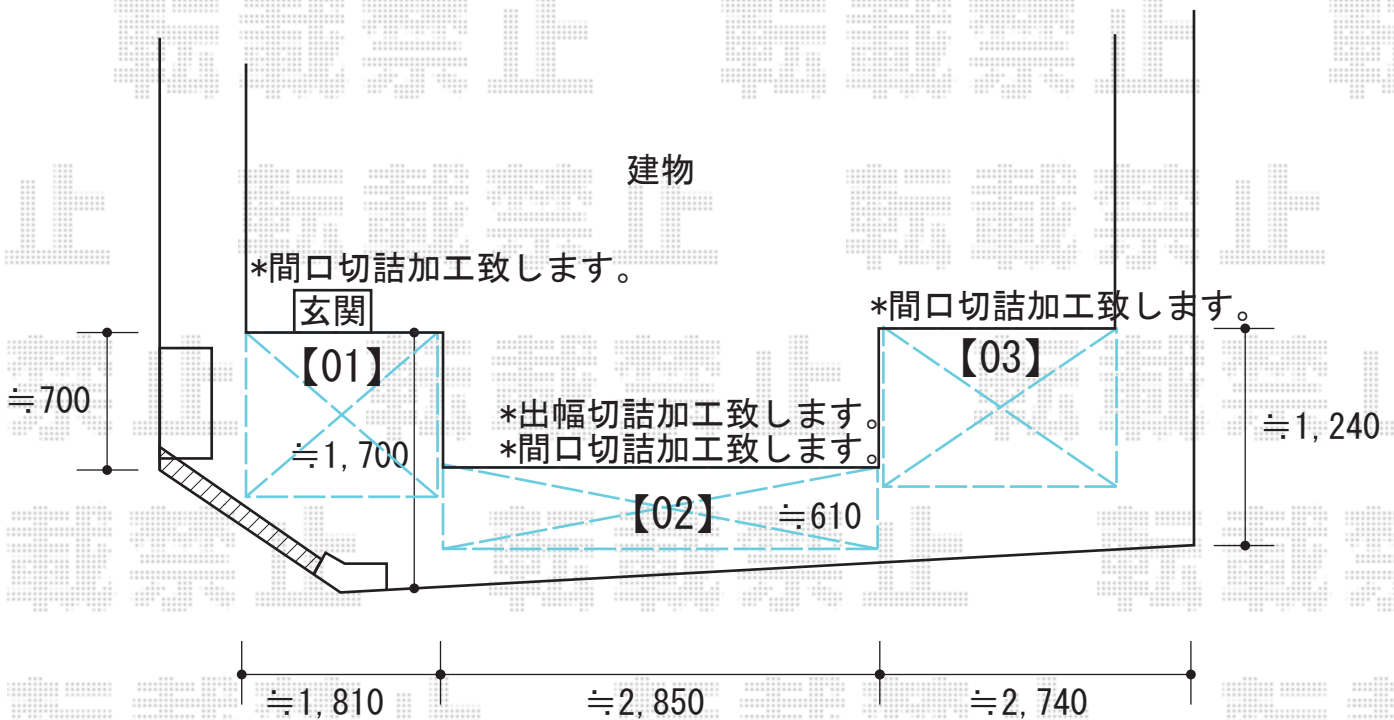

2019-7-627690

担当者

安田