

エクステリア 施工概略図

YKK AP ルシラスポストユニットBS02型


本体：表札灯タイプ/プラチナステン × 1セット

ポスト：エクステリアポストT9型（前入れ・後ろ出し）/プラチナステン × 1セット

表札：アクリル表札【YEA4-D】 × 1セット

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 13枚  
 2段支柱（独立専用）：T190 × 10本  
 目隠しコーナー継手：T100 × 2セット  
 端部カバー：T100 × 3セット  
 端部キャップ：4セット  
 色：グレースブラウン

LIXIL 【手前側】エルネクス門扉M-YM型 片開き 柱使用  
 扉幅= 800mm  
 扉高さ= 1,800mm  
 色：本体・柱/ブラウン 本締錠/ライトゴールド  
 錠：シリンダーRD空錠+本締錠  
 開き：内開き/外観右吊り元  
 追加部材：PM門柱用補強材×1

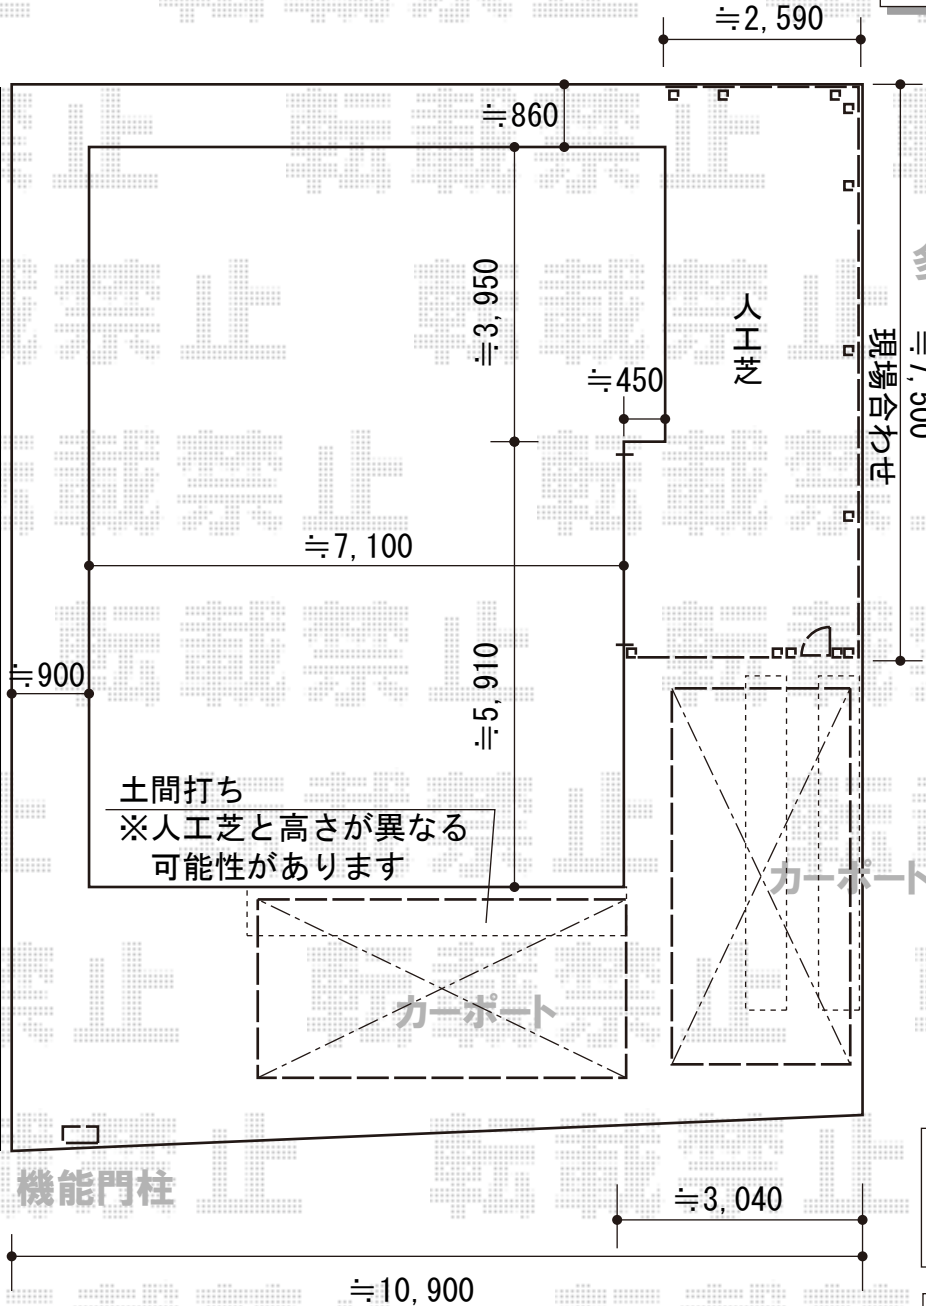

多段フェンス

現場合わせ

人工芝

カーポート

カーポート

機能門柱

Value Select 【平日割引/外観左】  
 プレシオスポート 積雪~20cm対応  
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm 色：ノーブルステン  
 屋根材：ポリカーボネート（スカイブルー）  
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

Value Select 【平日割引/外観右】  
 プレシオスポート 積雪~20cm対応  
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm 色：ノーブルステン  
 屋根材：ポリカーボネート（スカイブルー）  
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

2019-7-628148

担当者

関