

エクステリア 施工概略図

YKK AP ルシラスポストユニットBS02型


本体：表札灯タイプ/プラチナステン × 1セット

ポスト：エクステリアポストT9型（前入れ・後ろ出し）/プラチナステン × 1セット

表札：アクリル表札【YEA4-D】 × 1セット

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 13枚
 2段支柱（独立専用）：T190 × 10本
 目隠しコーナー継手：T100 × 2セット
 端部カバー：T100 × 3セット
 端部キャップ：4セット
 色：グレースブラウン

LIXIL 【手前側】エルネクス門扉M-YM型 片開き 柱使用
 扉幅= 800mm
 扉高さ= 1,800mm
 色：本体・柱/ブラウン 本締錠/ライトゴールド
 錠：シリンダーRD空錠+本締錠
 開き：内開き/外観右吊り元
 追加部材：PM門柱用補強材×1

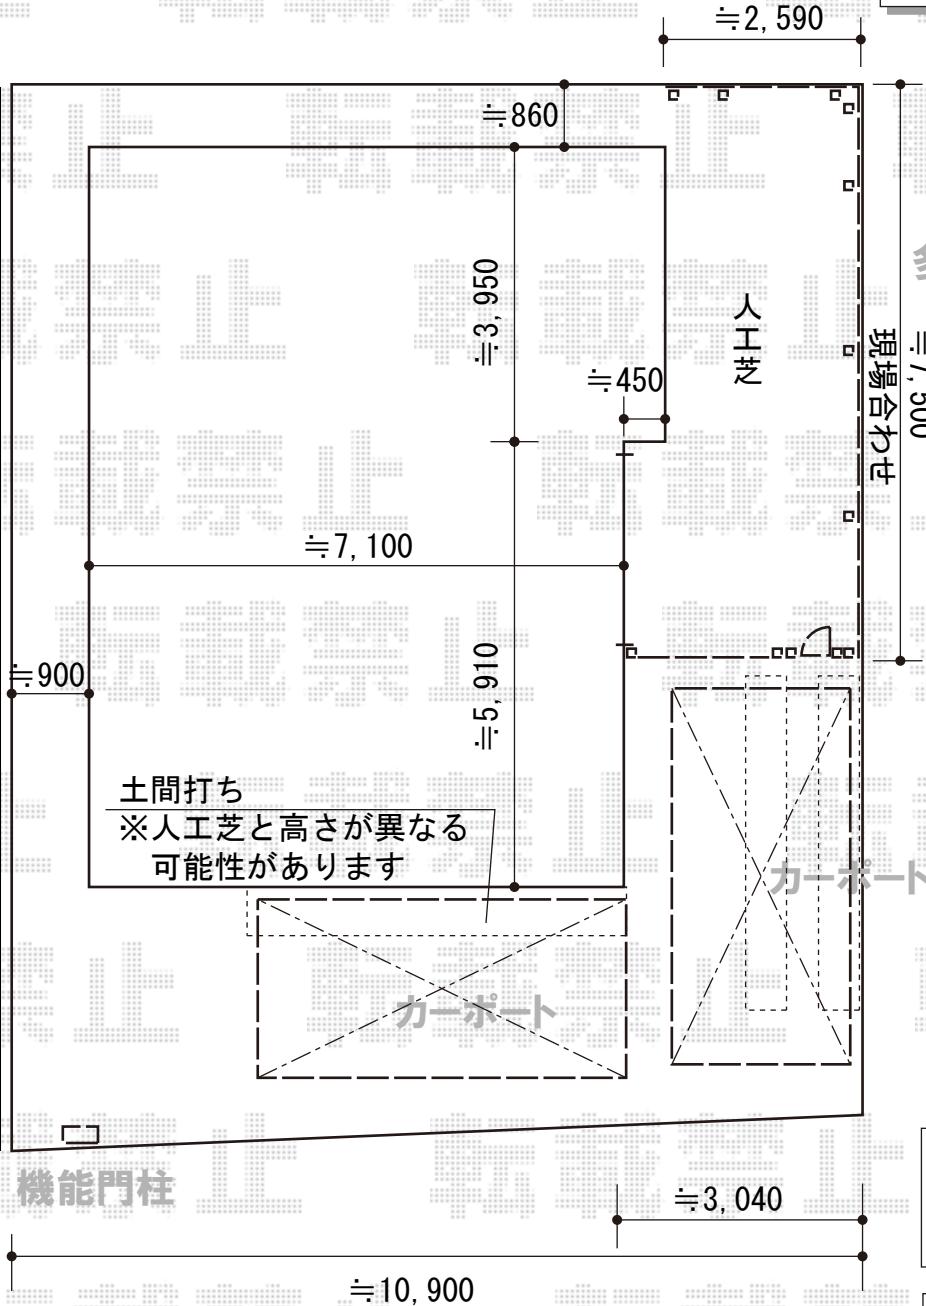

多段フェンス

現場合わせ

人工芝

カーポート

カーポート

機能門柱

Value Select 【平日割引/外観左】
 プレシオスポート 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm 色：ノーブルステン
 屋根材：ポリカーボネート（スカイブルー）
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

Value Select 【平日割引/外観右】
 プレシオスポート 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm 色：ノーブルステン
 屋根材：ポリカーボネート（スカイブルー）
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

2019-7-628148

担当者

関