

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 1500 テラスタイプ 単体 積雪~50cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間 (4,451mm)
 出幅= 9尺 (2,720mm)
 色: レッドブラウン

床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: カームブラック)




YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー

樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】 × 1セット
 樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】 × 1セット
 ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】 × 1セット
 色: レッドブラウン

YKK AP ルシラスデッキフェンスB03型<横格子2本タイプ>

笠木: 1スパン用×3セット 3スパン用×1セット
 笠木部品: 端部キャップ×1セット 直線継手×1セット
 本体パネル: T100/08用×2枚 10用×3枚 12用×1枚
 中柱セット: T100×3セット
 端柱セット: T100(2本入り)×1セット
 90度専用角柱セット: T100×2セット
 デッキ材補強材: 先付用×2セット
 色: 【未定】※アルミカラー想定

【イメージ図】

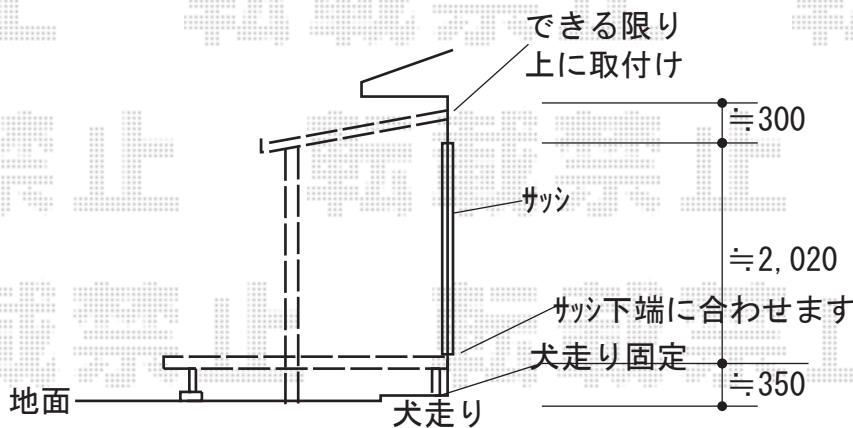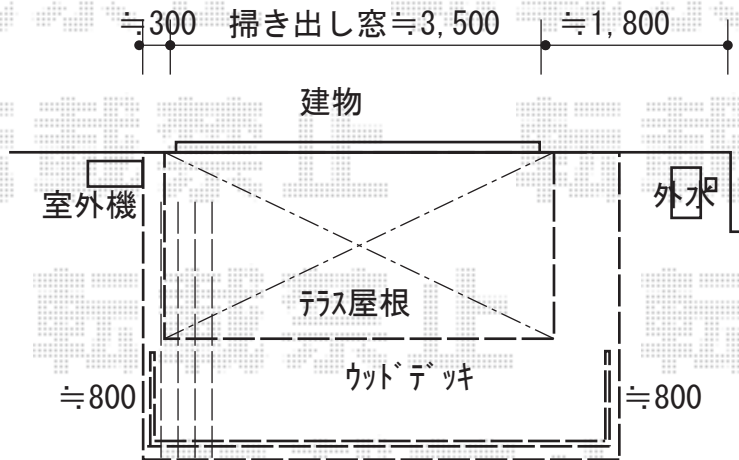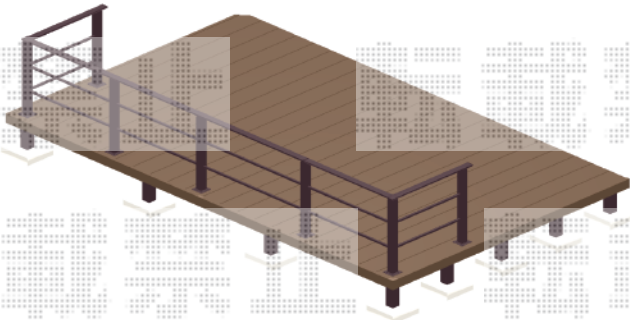

2019-7-628179

担当者

木附