


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【A】イーネットフェンス 3F型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,991mm×1,000mm) × 8枚
 スチール自由柱: T80 × 9本
 端部キャップ: 1セット
 補修用ペイント: 1セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【B】イーネットフェンス 3F型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,991mm×1,000mm) × 7枚
 スチール自由柱: T100 × 9本
 コーナー金具: T100 × 1セット
 端部キャップ: 1セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【C】シンプレオフェンスST1型 縦スリット 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 4枚
 自由柱: T100 × 7本
 目隠しコーナー継手: T100 × 1セット
 端部カバー: T100 × 1セット
 エンドキャップ: 1セット
 色: プラチナステン

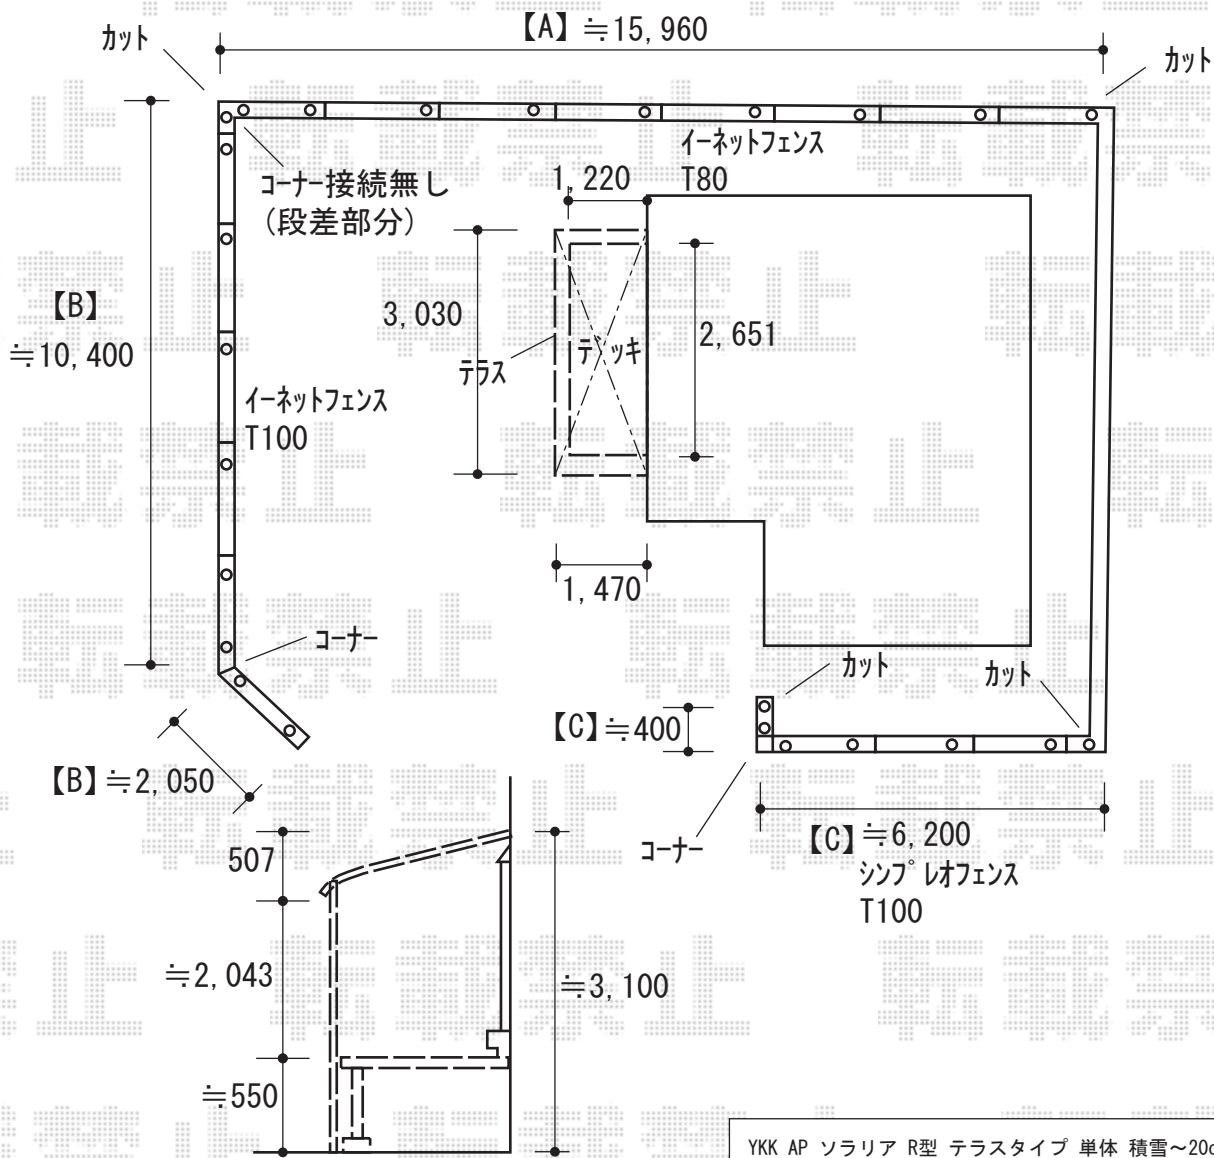

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 4尺 (1,220mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

2019-7-629002 担当者 内田