
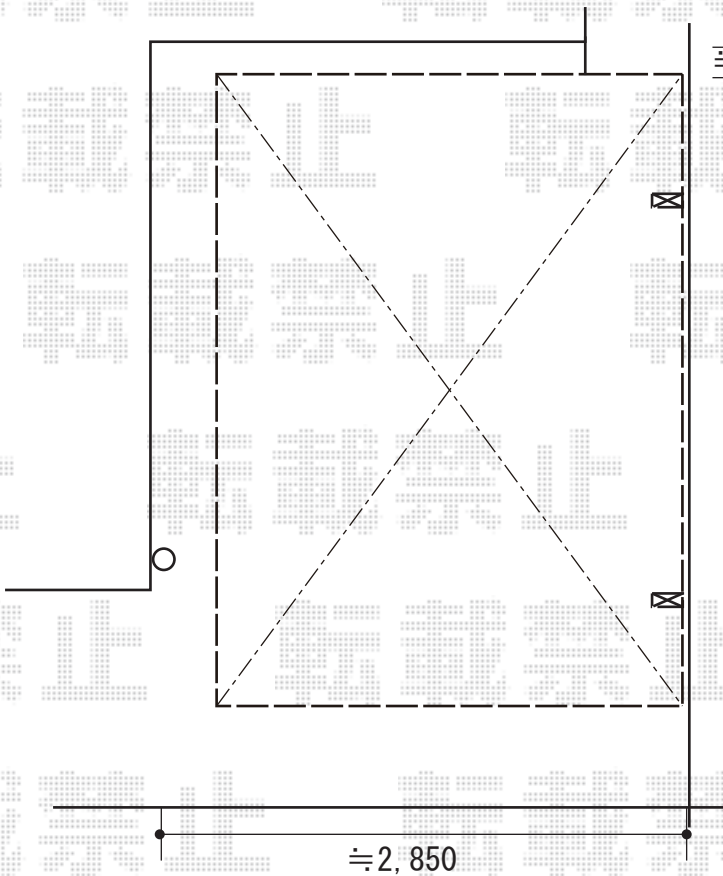


エクステリア 施工概略図


YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々6,998mm 屋根幅7,310mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2・コーナー用×1

---


YKK AP ソラリア 水平式物干し テラス柱A用 標準 2本入×1セット (竿なし)  
 色: プラチナステン

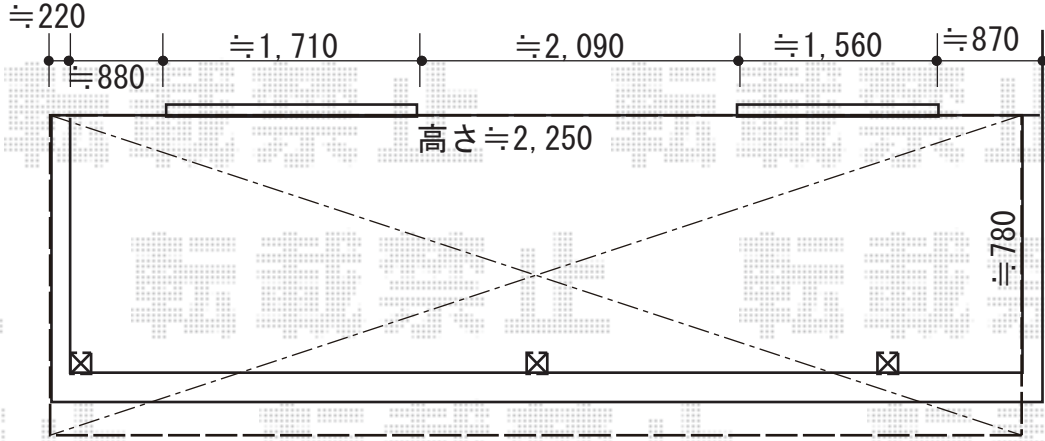

YKK AP パルトナーUDフェンス1型(手すり)  
 笠木のみタイプ 自立タイプ  
 アルミ笠木 B型 (トラック楕円形):  
 中間部用 L1197 × 2本  
 端部キャップ: 1型、B型用 × 2  
 標準柱 湿式用: T80 × 3本  
 自在傾斜部品: 2  
 柱自在コーナー継手: B型笠木用 × 1  
 色: プラチナステン

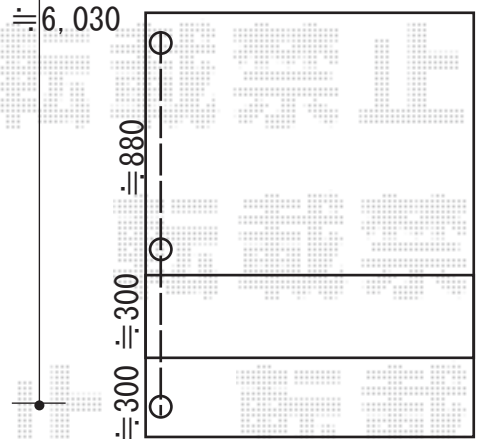

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,550mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)



2019-7-629135

担当者

伊野