
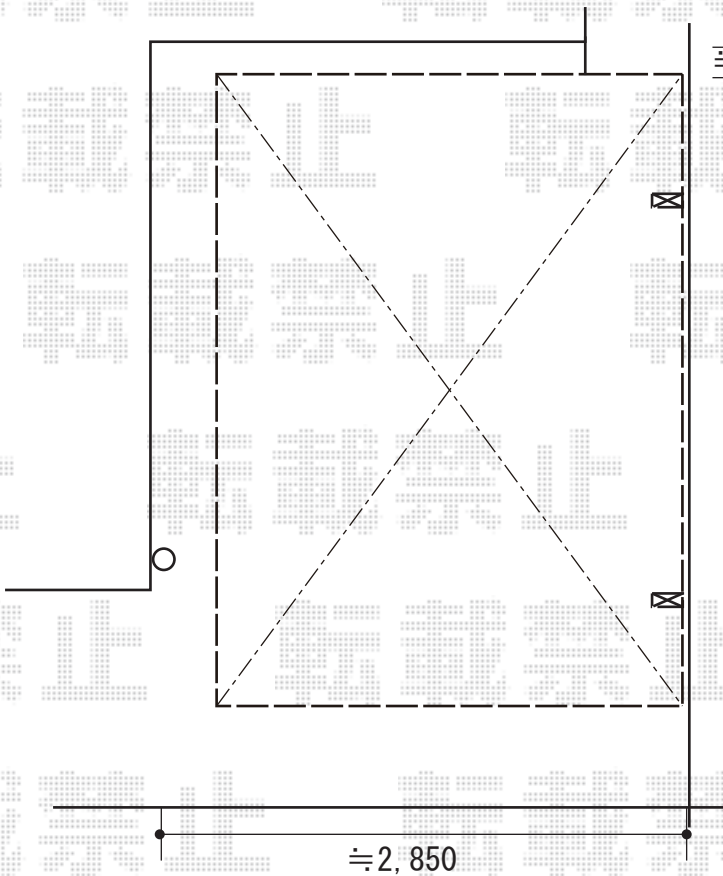



エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々6,998mm 屋根幅7,310mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2・コーナー用×1


YKK AP ソラリア 水平式物干し テラス柱A用 標準 2本入×1セット (竿なし)
 色: プラチナステン

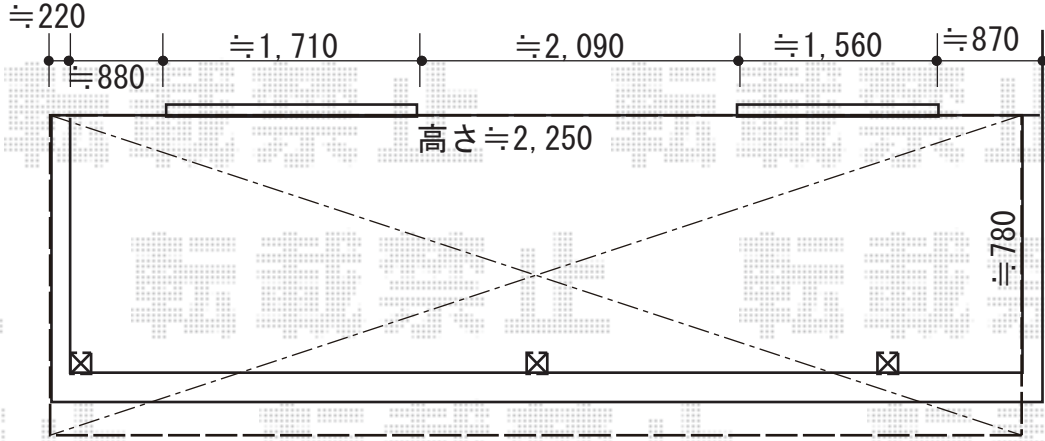

YKK AP パルトナーUDフェンス1型(手すり)
 笠木のみタイプ 自立タイプ
 アルミ笠木 B型(トラック楕円形):
 中間部用L1197 × 2本
 端部キャップ: 1型、B型用 × 2
 標準柱 湿式用: T80 × 3本
 自在傾斜部品: 2
 柱自在コーナー継手: B型笠木用 × 1
 色: プラチナステン

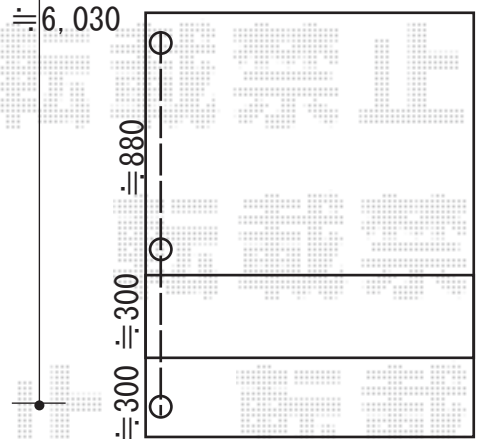

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 2,550mm
 奥行= 5,052mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)



2019-7-629135

担当者

伊野