

カーポート 施工概略図

Value Select <A>ソリッドポート ワイド 積雪~20cm対応

幅= 5,417mm  
奥行= 5,002mm  
色：【未定】

屋根材：【仮】ポリカーボネート（色：【未定】）

柱仕様：標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

=====  
YKK AP <B>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーター1.5間（柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm）

出幅= 10尺（2,970mm）

色：【未定】


屋根材：【仮】ポリカーボネート（色：【未定】）

柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）

施工方法：上止め仕様

=====  
YKK AP <B>ソラリア 水平式物干し 【仮】テラス柱A用 標準 2本入り×1セット

色：【未定】

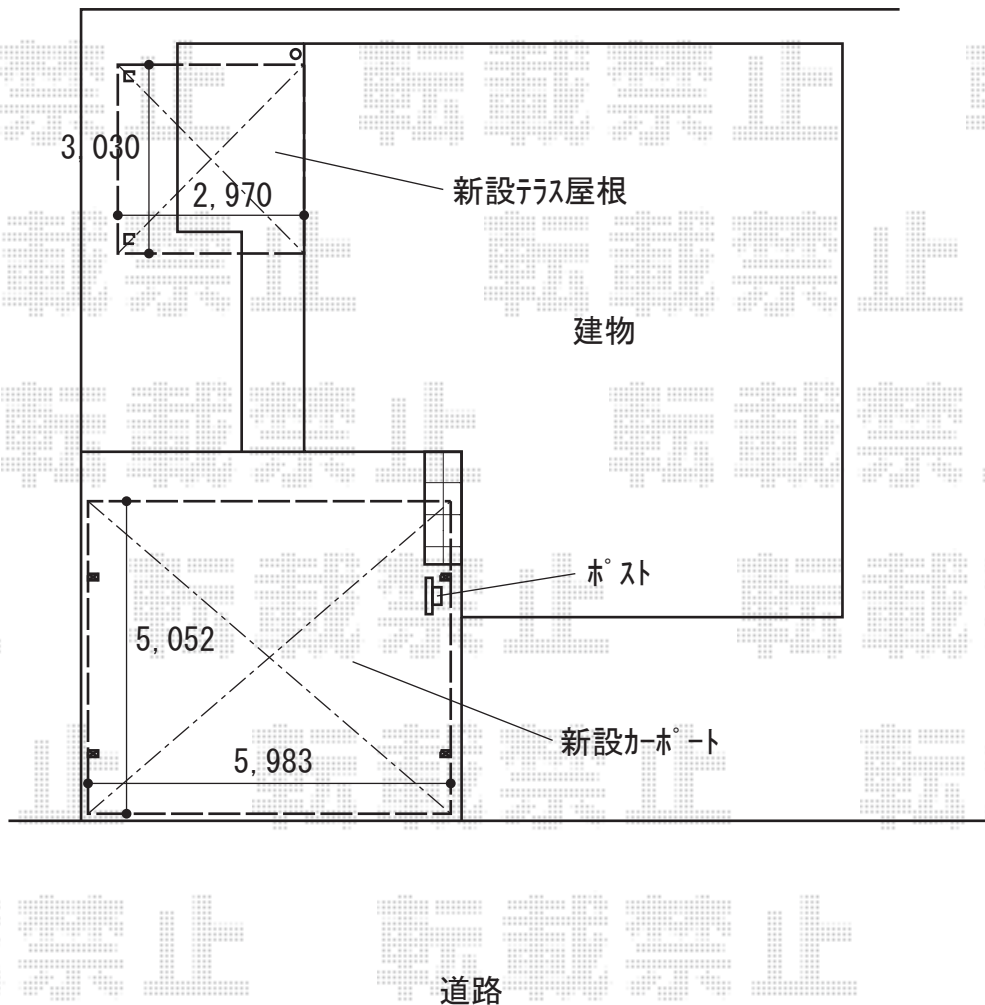

2019-7-629796

担当者

安田