


バルコニー屋根・フェンス・カーポート 施工概略図

YKK AP 【03】 ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,640mm 屋根幅3,715mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱無しタイプ 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 【03】 ソラリア 水平式物干し 木造躯体用 標準  
 色: プラチナステン  
 入り数: 2本入り×1セット

LIXIL 【04】 ハイグリッドフェンスUF8型  
 本体1枚 (W×H) = T-6 (1,996×540mm) × 2枚  
 スチール柱: T-6 × 3本  
 小口キャップ: T-6(18個入り) × 1セット  
 色: シャイングレー

YKK AP 【05】 レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 5,983mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm) × 2本  
 柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) × 2本

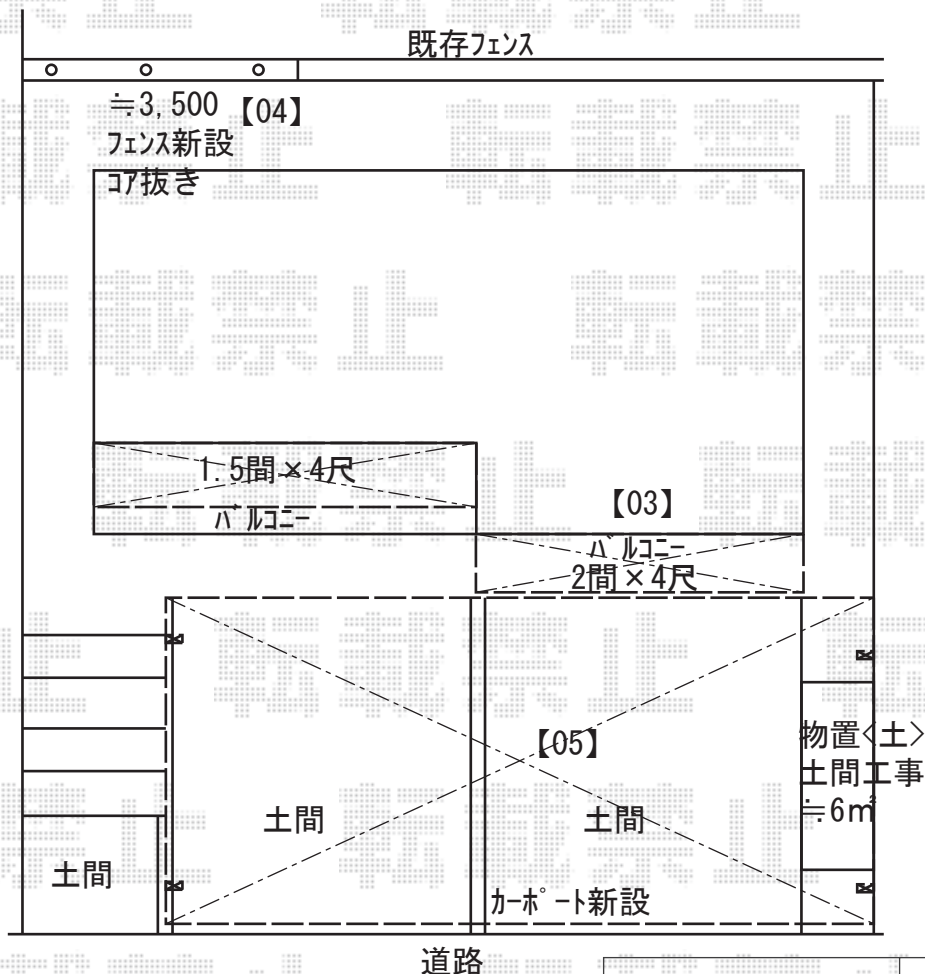

2019-7-631984

担当者

村上