
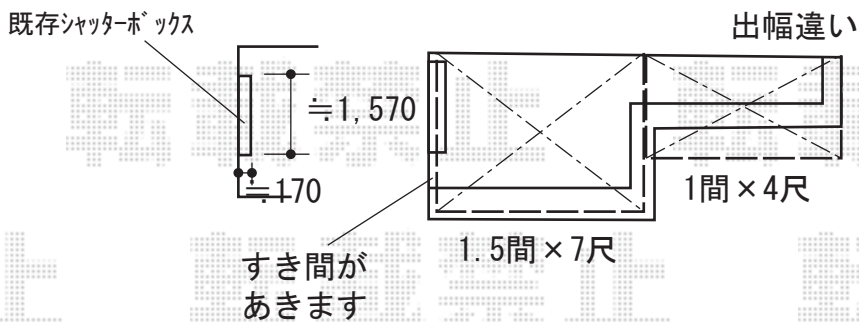


バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【外観右】2階)ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,538mm 屋根幅1,850mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ブラウン  
 【未定】屋根材: 【仮】ポリカーボネート (【未定】)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用B×2

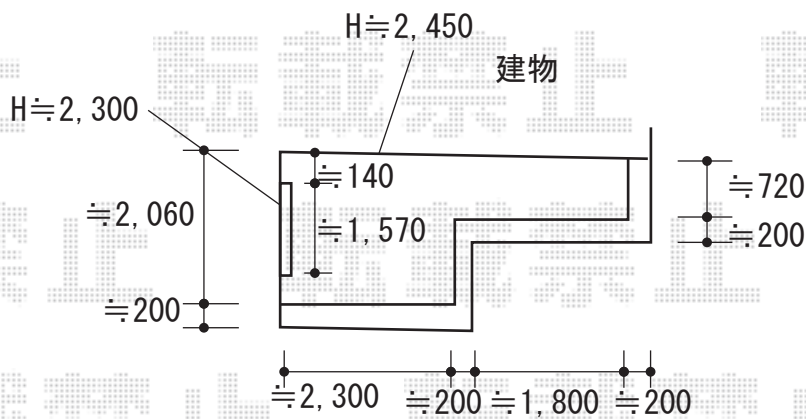

YKK AP 【外観左】<2階転用>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: ブラウン  
 【未定】屋根材: 【仮】ポリカーボネート (【未定】)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【外観左】ソラリア用 追加部材(本体色: ブラウン)  
 躯体式バルコニー屋根用 柱取付部品: 中間用【□□RTB TGG-BJ2】 × 2  
 75角用柱キャップ: 【3K-30341】(入数: 2)ねじ止め式 × 1

YKK AP 【外観左側】ソラリア用 吊り下げ式【仮】固定物干し \*アルミ物干し竿【仮】無し  
 仕様: 幅【仮】標準/長さ【仮】標準/2本入り  
 色: ブラウン

2019-7-635220

担当者

中島