バルコニー屋根　施工概略図

YKK AP ソラリア R型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= メーター2.5間（柱芯々4,718mm　屋根幅5,030mm）
出幅= 4尺（1,170mm）
色： カームブラック
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品： 中間用B×2

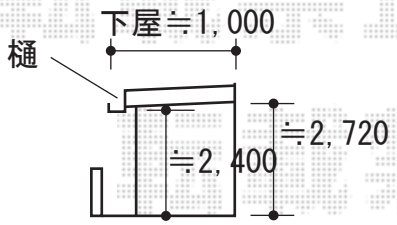

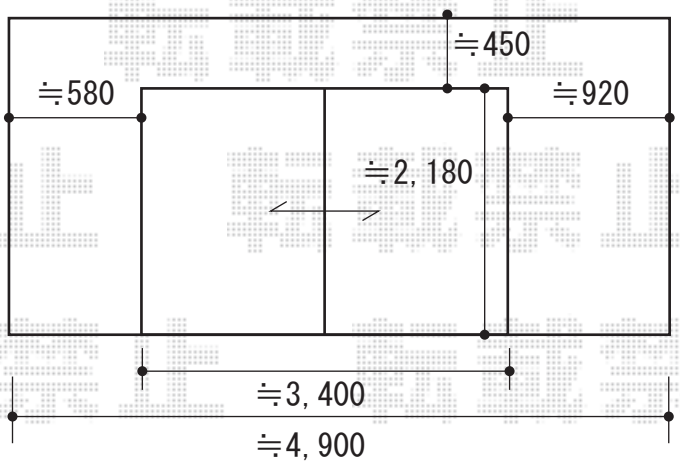

※ﾊﾞﾙｺﾆｰ屋根の柱は、設置場所ﾊﾞﾙｺﾆｰの腰壁に固定致します
※詳細な設置位置は、施工時再度ご確認くださいませ

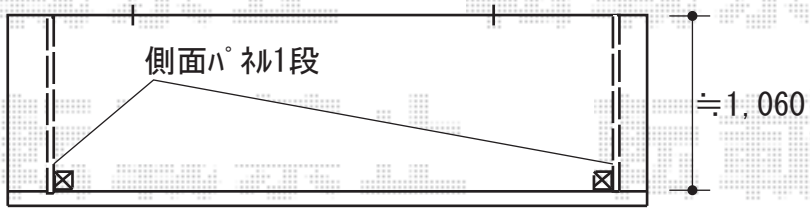

YKK AP ソラリア用 側面パネル 1段(躯体式バルコニー屋根用)＊両側分
呼称奥行： 4尺
高さ： 1段(H800mm)
色： カームブラック
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
数量：× 2セット(両側分)

YKK AP ソラリア用 吊り下げ式【仮】固定物干し ＊アルミ物干し竿【仮】無し
【未定】仕様： 幅【仮】標準/長さ【仮】標準/2本入り
色： カームブラック

2019-8-635600	担当者	木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。