


フェンス 施工概略図

グローベン 【A】 プラドフェンス ジョイントあり仕様 板9段 隙間10mm
 アルミ角柱： 60×60×L2500 × 3本
 アルミ用キャップ： 60角 × 3個
 複層合成木材： W150×L2000 両面フラット × 9枚
 ジョイント材： 50×2000 両面フラット × 2枚
 スペース： 10個入り/50×10/両面テープ付き × 3個
 ステンレスピアスビス： 100本入り/Φ4×L19 × 1袋
 ステンレスピアスビス： 100本入り/Φ4×L30 × 1袋
 色： アンティークグレイ

Value Select 【B】 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 15枚
 自由柱： T80 × 22本
 目隠しコーナー継手： T80 × 3セット
 端部カバー： T80 × 1セット
 端部キャップ： 3セット
 色： ノーブルステン

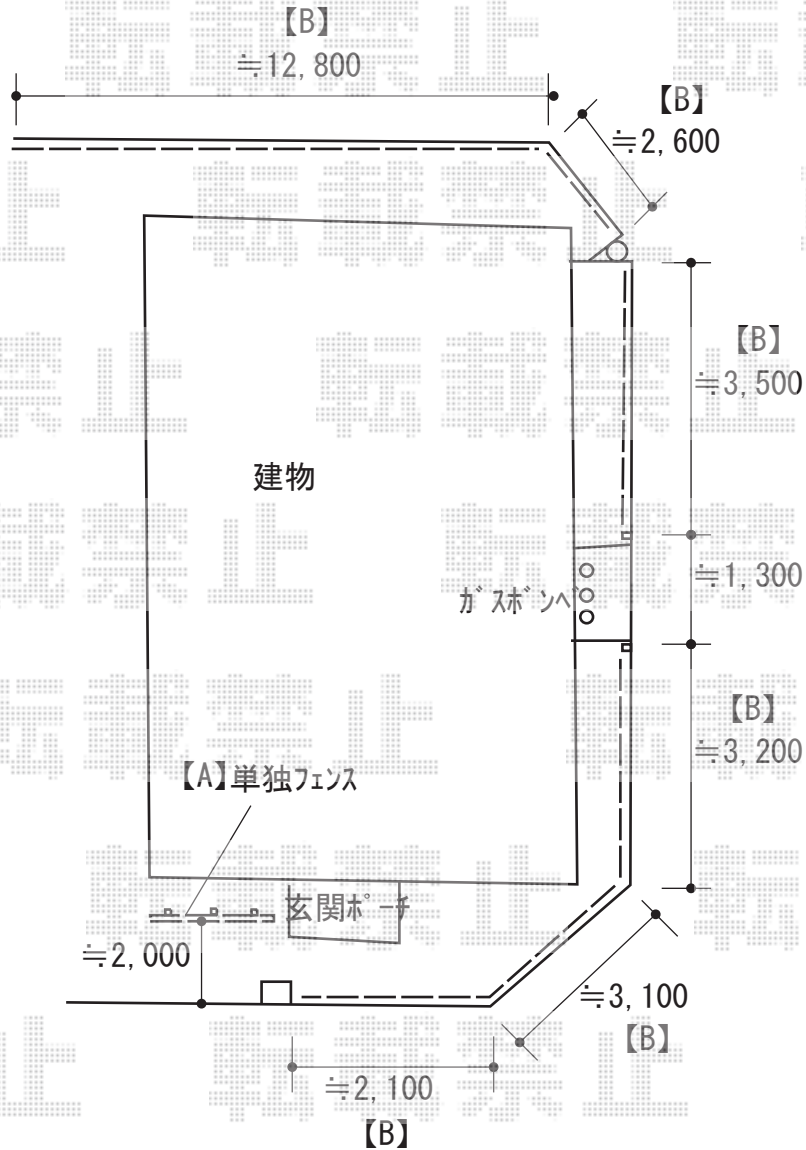

2019-8-636037

担当者

細川