


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート【色未定】
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱仕様
 施工方法: 下止め仕様
 追加部材: 軽量鉄骨部品 六角ドリルねじ×1セット

YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー
 樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】 × 1セット
 樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】 × 1セット
 ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】 × 1セット
 テラス本体色: 【未定】
 デッキ材色: 【未定】

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: 【未定】

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.5間 (4,451mm)
 出幅= 8尺 (2,420mm)
 色: 【未定】
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400～550mm) (色: 【未定】)

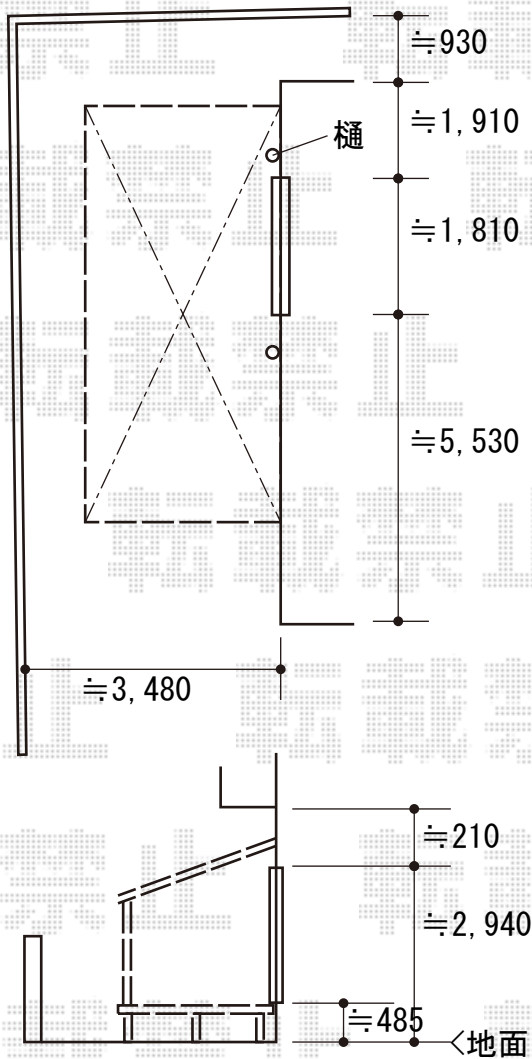

2019-8-636886

担当者

木附