

ストックヤード 施工概略図

LIXIL スピーネストックヤードF型 波板タイプ ドア+片側 袖タイプ 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (3,640mm)

出幅= 5尺 (1,485mm)

色: オータムブラウン

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)


囲い材: 波板ポリカーボネート (色【エンボスクリア・すりガラス調】)

側面ユニット(外観左/外観右): 外観左 ドア (位置 コーナー柱側・吊元 外観右吊り元) / 外観右 袖タイプ

施工方法: 上止め

LIXIL スピーネストックヤード用吊り下げ物干しAセット 標準2本入り×1セット

色: オータムブラウン

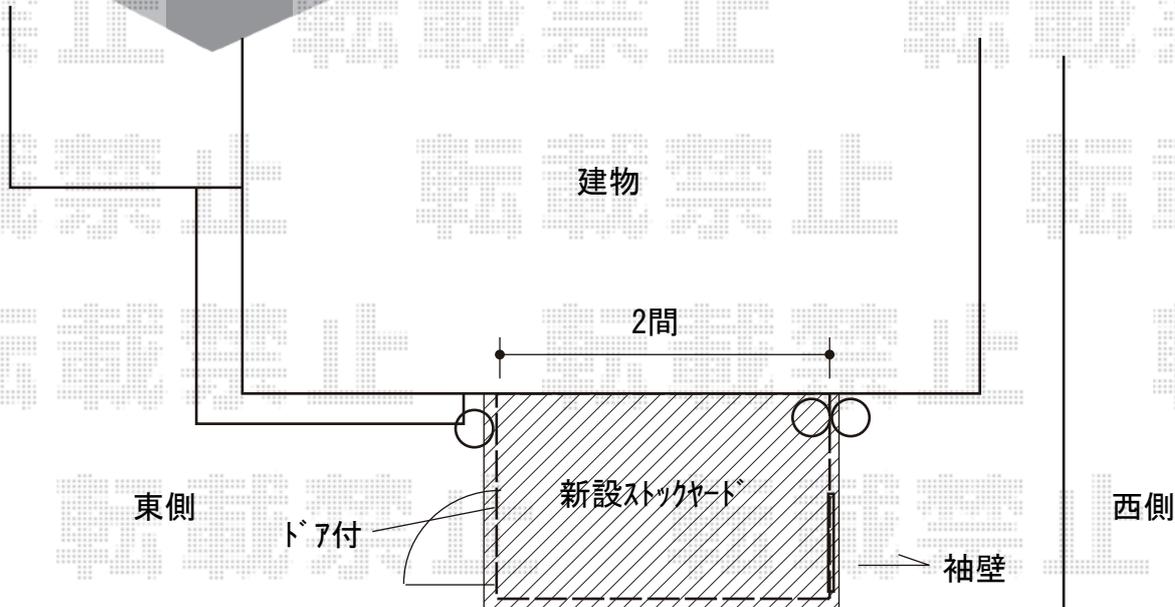

斜線部分
土間コンクリート
≒3,400×≒1,430



2019-8-637639

担当者

三村