


エクステリア 施工概略図


YKK AP ソラリア R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,088mm 屋根幅6,400mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色: プラチナステン
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本) 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2 コーナー用×1

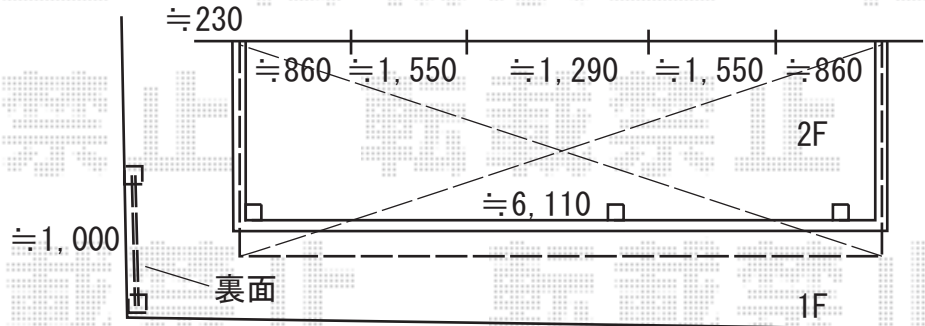

YKK AP シンプレオフェンス13型 目隠しルーバー 2段支柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 1枚
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 1枚
 自立建て用2段支柱: T190 × 2本
 端部カバー: T80 × 1セット
 端部カバー: T100 × 1セット
 エンドキャップ: 2セット
 色: プラチナステン

ニッコー 立水栓ユニット コロル
 本体仕様: 【仮】地中配管
 蛇口: 【仮】N205 スタンダード クロームメッキ
 色: 【未定】

LIXIL 【製品仮】目隠し可動ルーバー
 呼称サイズ: 06909 (W784×H1,000)
 色: シャイングレー

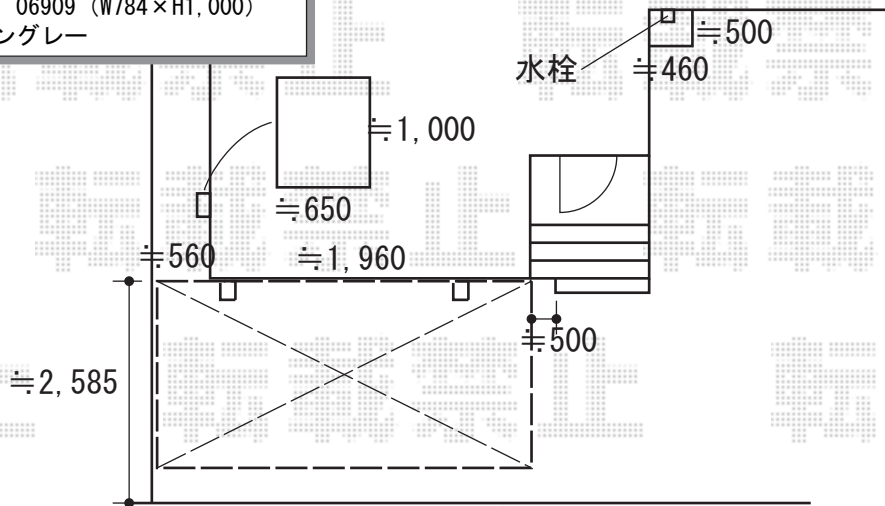

YKK AP レイナポートグランミニ 積雪~20cm対応
 幅= 2,100mm
 奥行= 2,904mm (4台用)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,355mm)

YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 標準 2本入×1セット
 色: 【仮】プラチナステン

2019-8-638644

担当者

安田