


エクステリア・土間工事 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪～20cm対応
 幅= 5,988mm
 奥行= 5,052mm
 色： ブラウン
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP レイオス1型 ノンレール 複合カラー 両開き 30-30W
 開口幅= (5,005～)5,804mm
 全幅= (5,115～)5,914mm
 たたみ幅= 447/447mm
 高さ= 柱：1,170/扉：1,150mm
 色： 本体色：プラチナステン/縦棧：ショコラウォールナット
 キャスター数： 2+2箇所
 落棒数： 2+2本

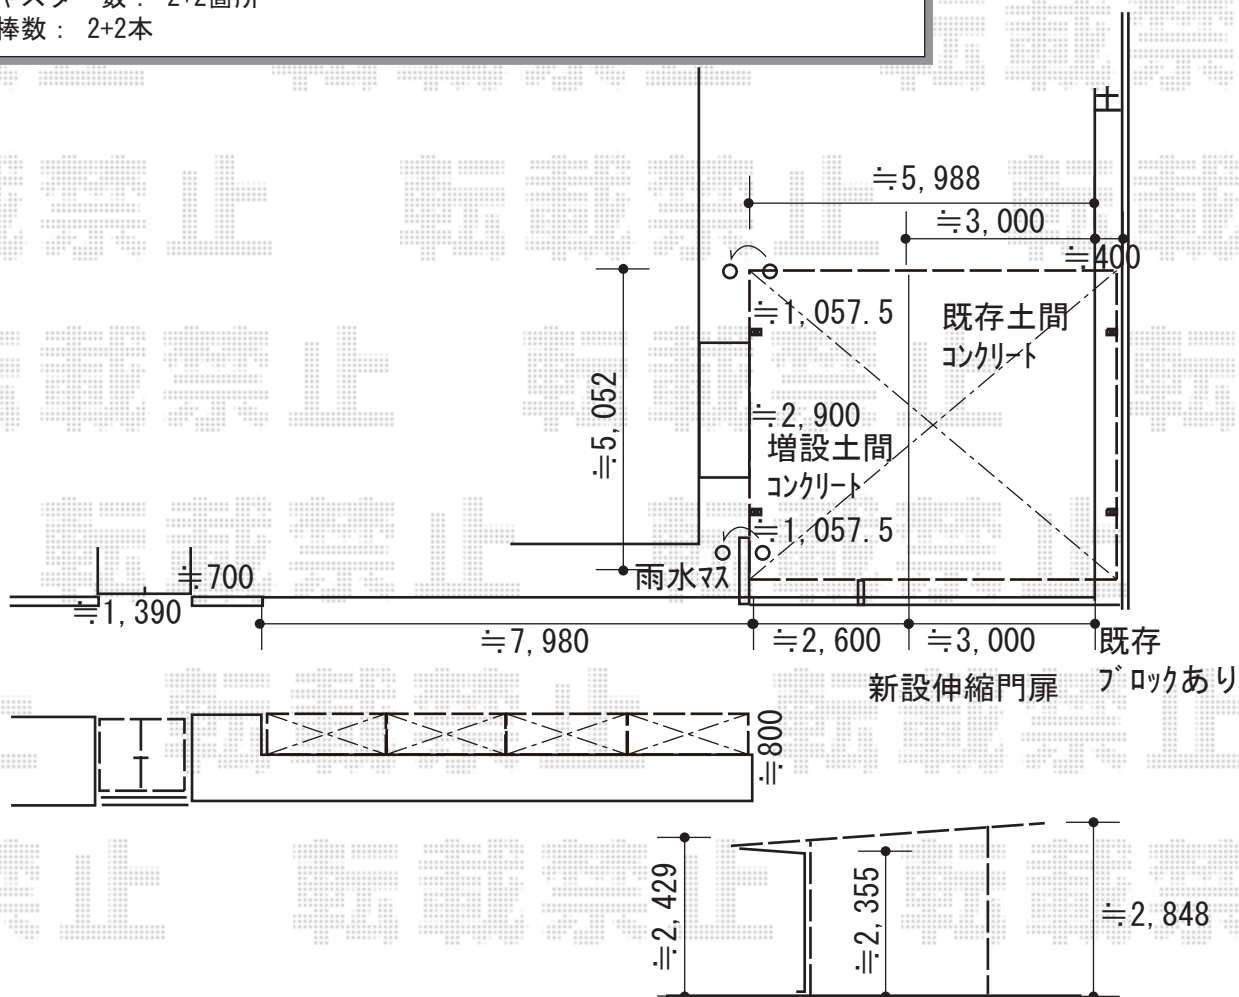

YKK AP ルシラス門扉BW03型 たて板張り(鉸なし) 両開き親子 木調カラー 門柱使用
 扉幅 = 600+800mm
 扉高 = 1,200mm
 パネル・戸当り色： ショコラウォールナット
 錠： 打掛錠1型
 開き： 内開き

YKK AP ルシラスフェンスH01型 たて板格子 木調カラー 自由柱仕様
 本体1枚 (W×H) = (1,975×800mm) (¥58,400) × 4枚
 自由柱： T80 (¥8,700) × 5本
 エンドキャップ： (¥1,100) × 1セット
 たて板格子・枠色： ショコラウォールナット
 柱色： ショコラウォールナット

2019-8-639406

担当者

伊野