

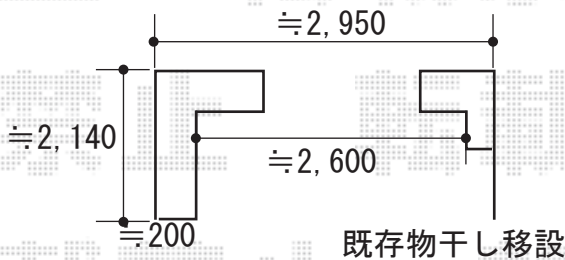




エクステリア 施工概略図

<1階テラス屋根>


YKK AP 1階) ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

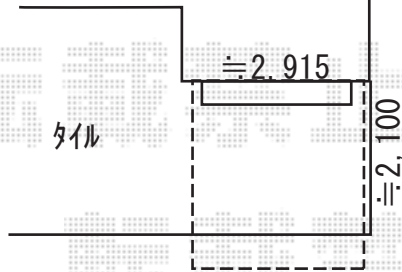

<2階バルコニー屋根>

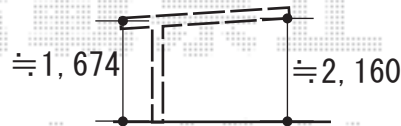

<カーポート>

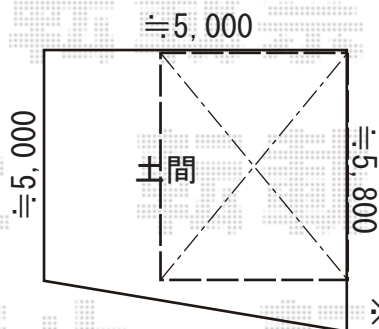

YKK AP 2階) ソラリア F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪~50cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用B×3

YKK AP 2階) ソラリア用 吊り下げ式【仮】固定物干し  
 \* アルミ物干し竿無し  
 仕様: 幅: 標準/長さ標準/2本入り  
 色: プラチナステン

※柱位置のご指示をお願いします

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 3,000mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマツト)  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナポートグラン 着脱式サポート  
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット  
 色: プラチナステン

2019-8-641174

担当者

新西