



バルコニー屋根・サイクルポート  
施工概略図

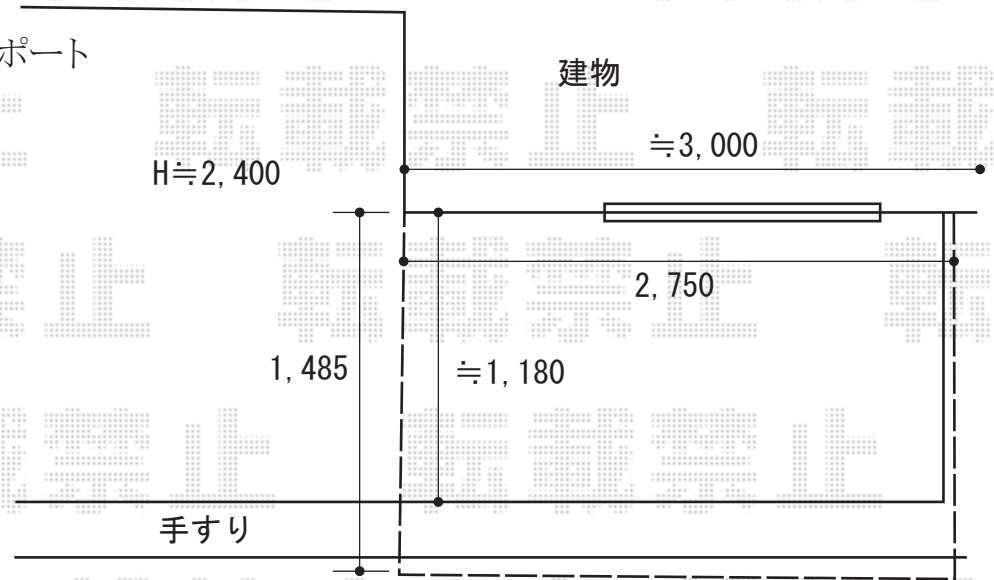

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)  
出幅= 5尺 (1,485mm)  
色: ブラック  
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (クリアS)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様  
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入り×1セット  
色: オータムブラウン

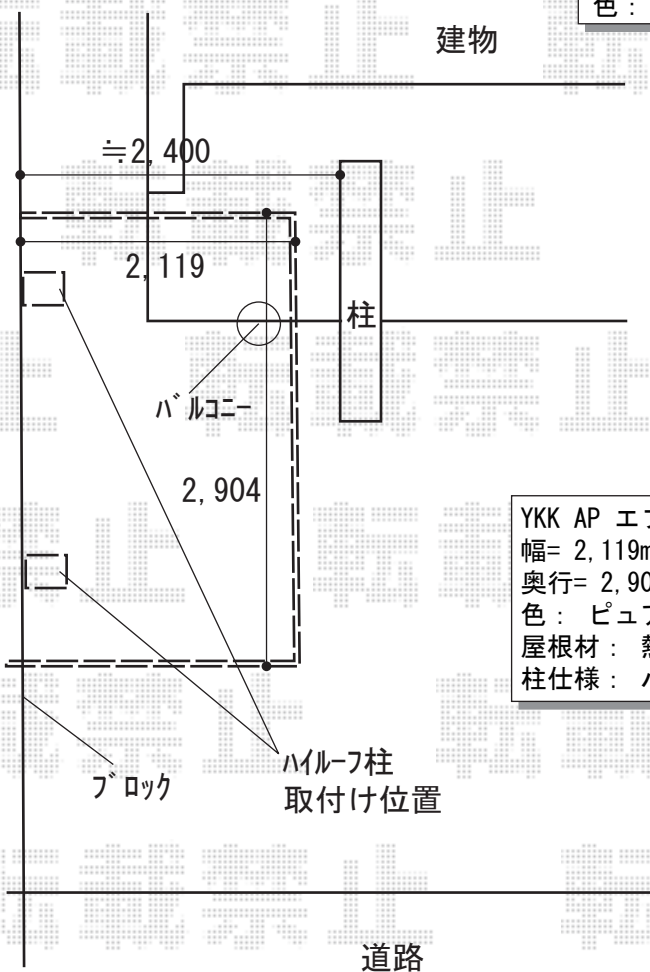

YKK AP エフルージュグランミニ 積雪~20cm対応  
幅= 2,119mm  
奥行= 2,904mm (4台用)  
色: ピュアシルバー  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)  
柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,355mm)

2019-8-643724	担当者	中島
---------------	-----	----