



バルコニー屋根・サイクルポート
施工概略図

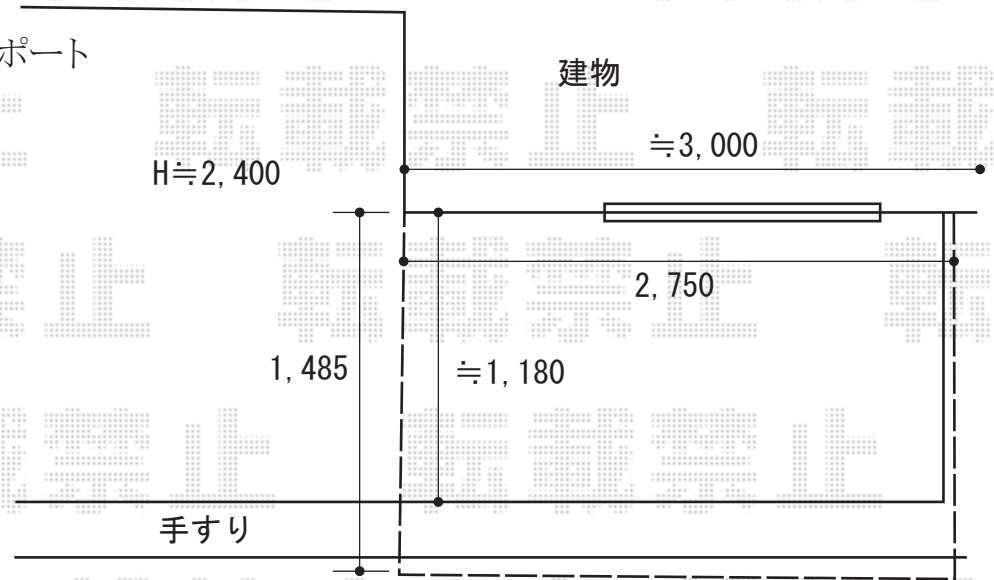

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
出幅= 5尺 (1,485mm)
色: ブラック
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (クリアS)
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
施工方法: 下止め仕様
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入り×1セット
色: オータムブラウン

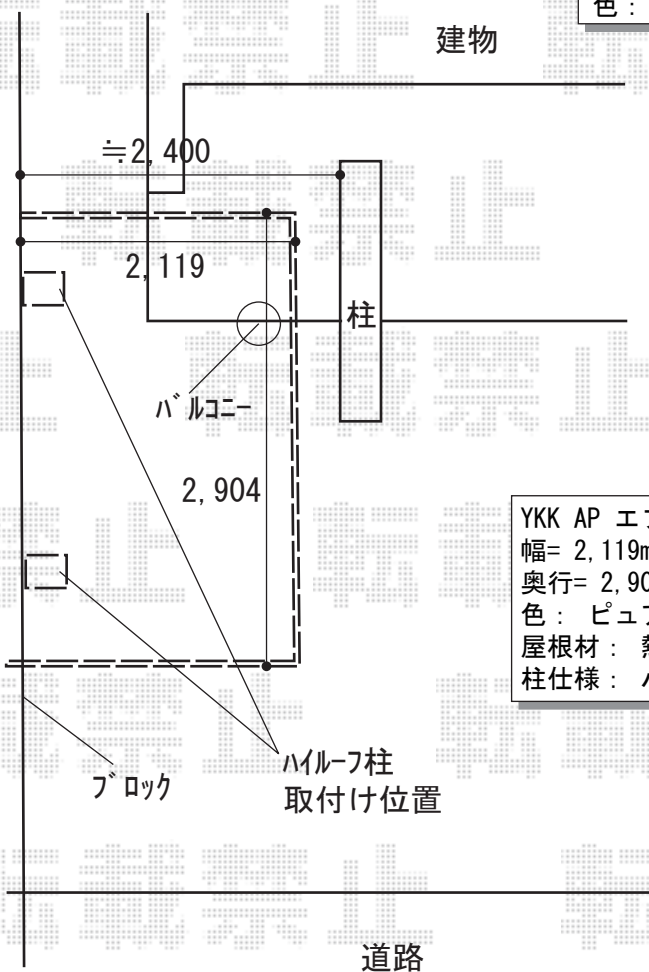

YKK AP エフルージュグランミニ 積雪~20cm対応
幅= 2,119mm
奥行= 2,904mm (4台用)
色: ピュアシルバー
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,355mm)

2019-8-643724

担当者

中島