



ソラリア(3箇所) 施工概略図

YKK AP 1階/駐輪スペース)ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (方杖芯々3,000mm 屋根幅3,075mm)
 出幅= 4尺 (1,070mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

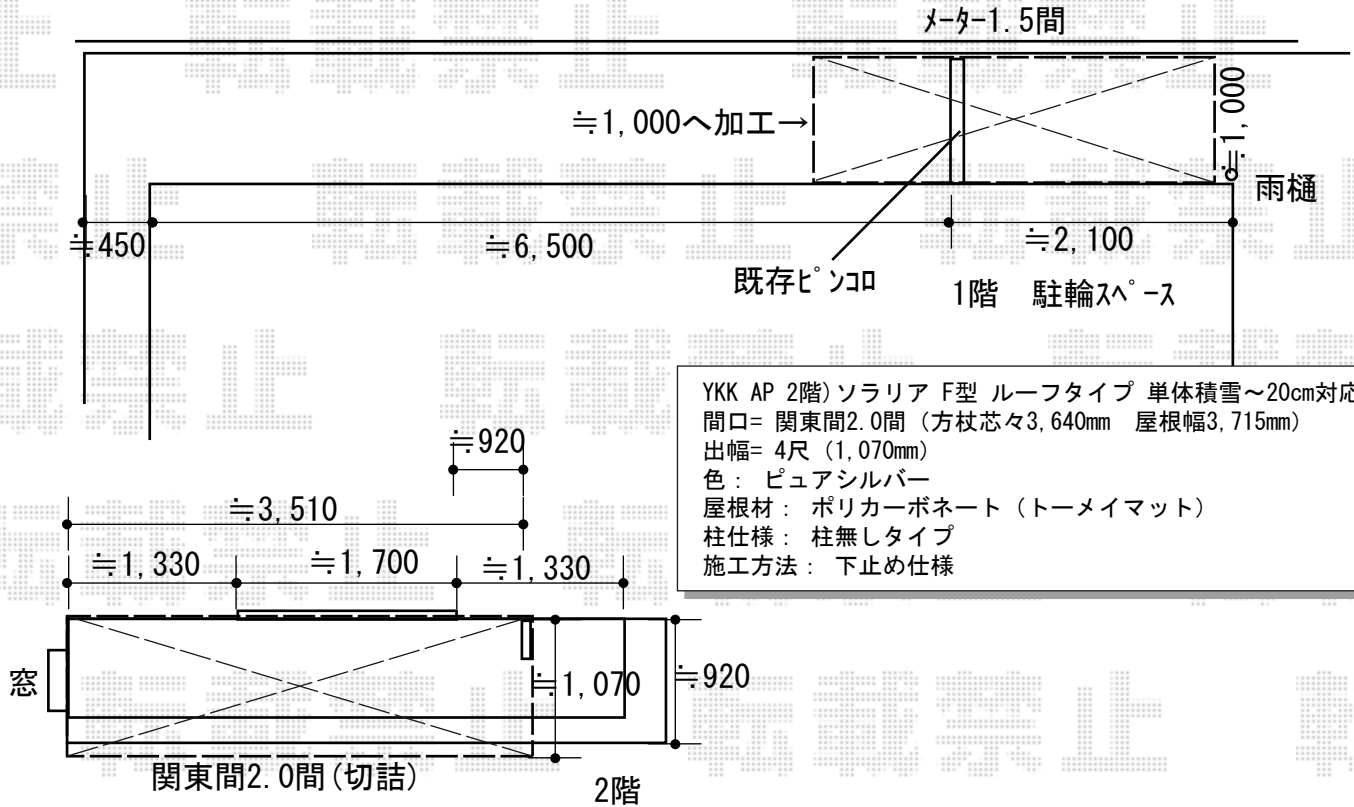

YKK AP 2階)ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,640mm 屋根幅3,715mm)
 出幅= 4尺 (1,070mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様

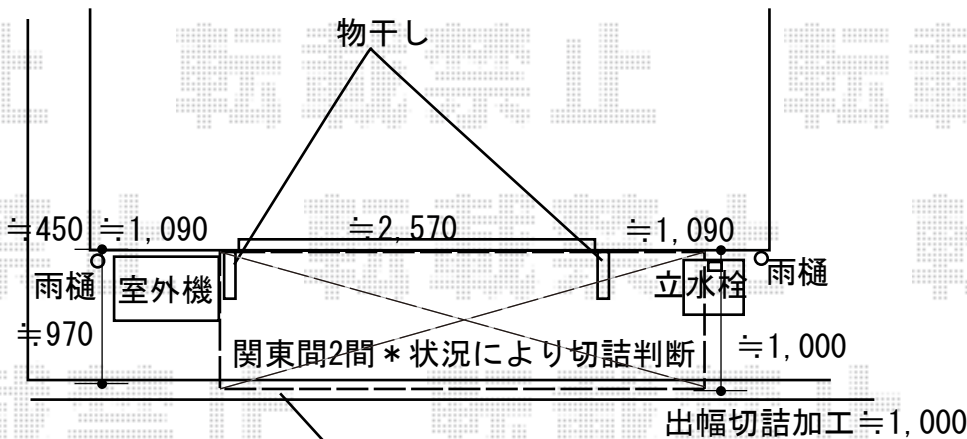

YKK AP 1階/庭部分)ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,640mm 屋根幅3,715mm)
 出幅= 4尺 (1,070mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

2019-8-644561	担当者	伊野
---------------	-----	----