


エクステリア商品工事 施工概略図

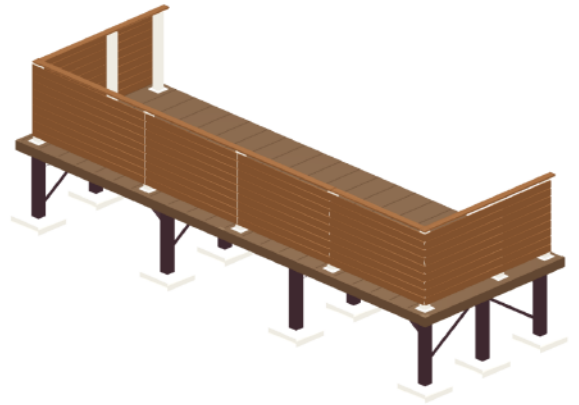

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間 (4,451mm)

出幅= 5尺 (1,520mm)

色: 【未定】

床板: 縦貼り

幕板: 標準幕板

束柱: Lタイプ (850~1000mm) (色: 【未定】)

YKK AP ルシラスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>

笠木: 1スパン用×3 3スパン用×1

笠木部品: 端部キャップ×1セット 直線継手×1セット

本体パネル: T100/08用M×4枚 10用M×1枚 10用S×2枚 12用M×1枚

中柱セット: T100 (1本入) ×5本

角柱セット: T100 (1本入) ×2本

端柱セット: T100 (2本入) ×1セット

切詰用柱アタッチメント: T100×2セット

切詰用格子キャップ: T100×2セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット

色: 笠木・パネル: 【未定】/柱・枠: プラチナステン

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)

出幅= 6尺 (1,770mm)

色: 【未定】

【未定】屋根材: 【仮】熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱

施工方法: 上止め仕様


YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー

樋穴なし: 1

樋穴あり: 1

ストレートジョイナー: 1

デッキ色: 【未定】

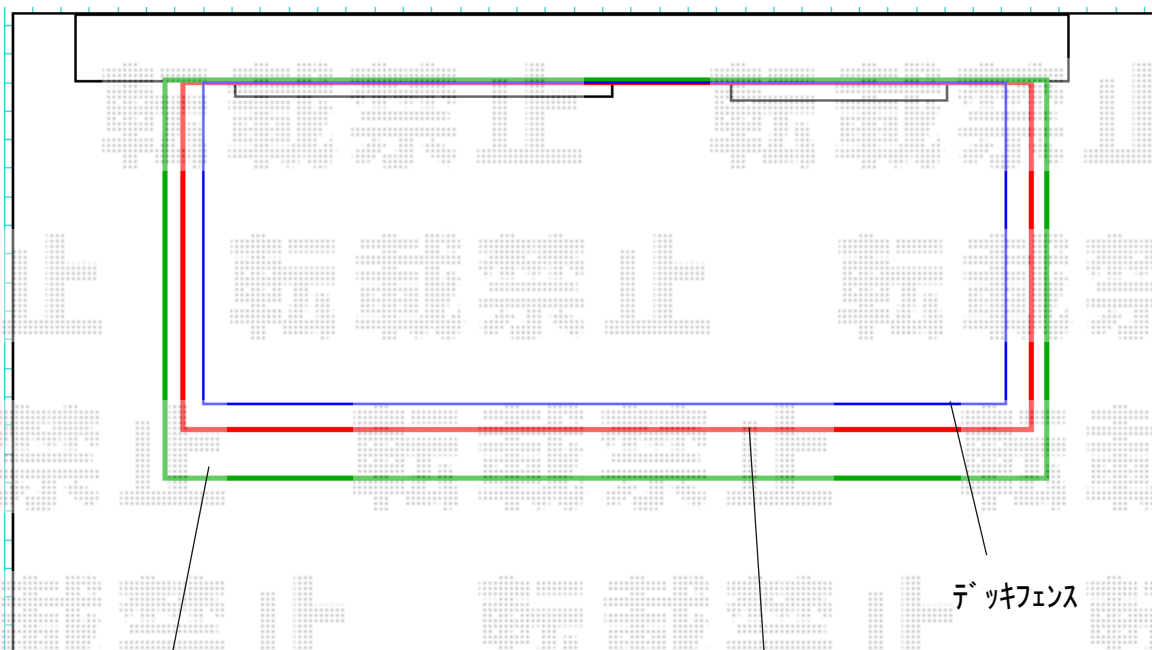

テラス屋根

デッキ

デッキフェンス

2019-9-645346

担当者

木附