


テラス屋根 施工概略図

三協アルミ ナチュレS 壁寄せ納まり 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.5間 (柱芯々4,345mm 屋根幅4,593mm)
 出幅= 4尺 (1,223.5mm)
 色: トラッドパイン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (かすみ調)
 柱仕様: ロング柱 (有効高 約2,900mm)

YKK AP <1>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (色【未定】)
 柱仕様: ロング柱・柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP <1>ソラリア用張り出し
 柱材 (75角) L5,790mm: 1
 張り出し用部品箱: 1
 色: ホワイト

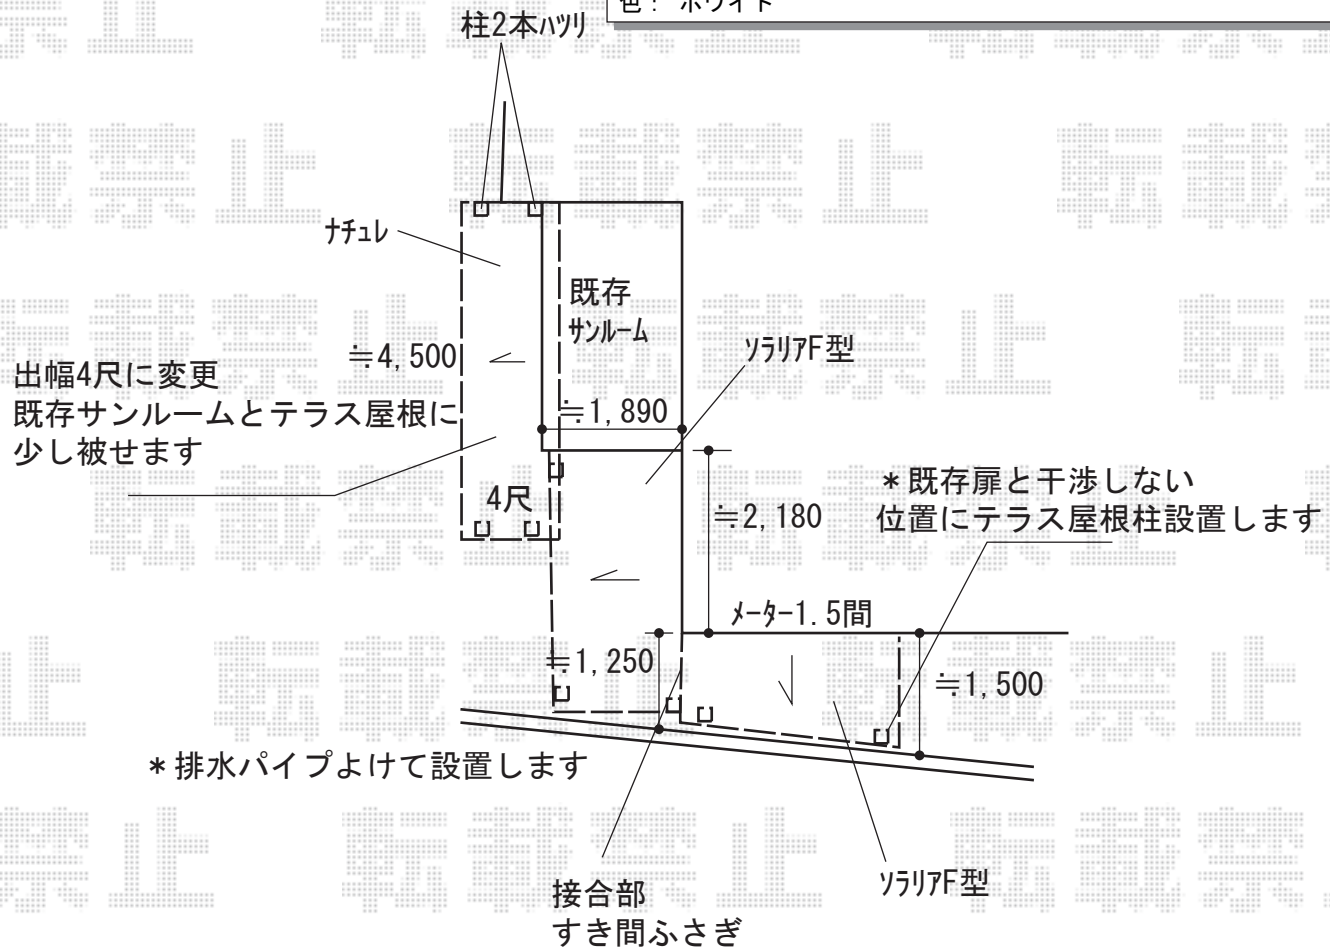

YKK AP <2>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メ-タ-1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (色【未定】)
 柱仕様: ロング柱・柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 追加部材: 前面台形納まり

2019-9-646896

担当者

安田