

エクステリア 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンス4型 たて太格子 2段支柱 自立建て用  
 本体1枚 (W×H) = (1,975×520mm) × 2枚  
 本体1枚 (W×H) = (1,975×720mm) × 2枚  
 2段支柱 (自立建て用) : T150 (1,535mm) × 3本  
 エンドキャップ : 2セット 色 : 【未定】

YKK AP 【A/特注】 シンプレオ門扉4型 縦太格子 両開き 門柱使用  
 扉幅 = 【特注】 850+850mm 扉高 = 1,400mm  
 色 : 【未定】 【未定】 錠 : 【仮】 打掛錠1型 開き : 外開き


YKK AP 【B】 シンプレオ門扉4型 縦太格子 片開き 門柱使用  
 扉幅 = 600mm 扉高 = 1,200mm 色 : 【未定】  
 【未定】 錠 : 【仮】 打掛錠1型 開き : 外開き

Value Select プレシオステラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 6尺 (1,770mm)  
 色 : ノーブルステン 屋根材 : ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様 : 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法 : 上止め仕様

Value Select プレシオスポーツII 吊り下げ式物干し (標準) 2本入り×1セット  
 色 : ノーブルステン

イナバ物置 シンプリィー 一般型 1520×905×1603  
 間口= 1,520mm 奥行= 905mm 高さ= 1,603mm  
 色 : ファインシルバー 屋根タイプ : 標準型  
 耐荷重タイプ : 一般型 棚タイプ : 長もの収納タイプ  
 数量 : 1台

LIXIL (TOEX) スペースガード (車止め) 【仮】 F76型 (ステンレス)  
 固定式 : 【仮】 クサリ内蔵型/【LCY57】 固定式 : 【仮】 クサリ内蔵受/【LCY58】  
 【仮】 埋込式 (キー付き) : 【仮】 クサリ内蔵型/【LCY42】 × 4

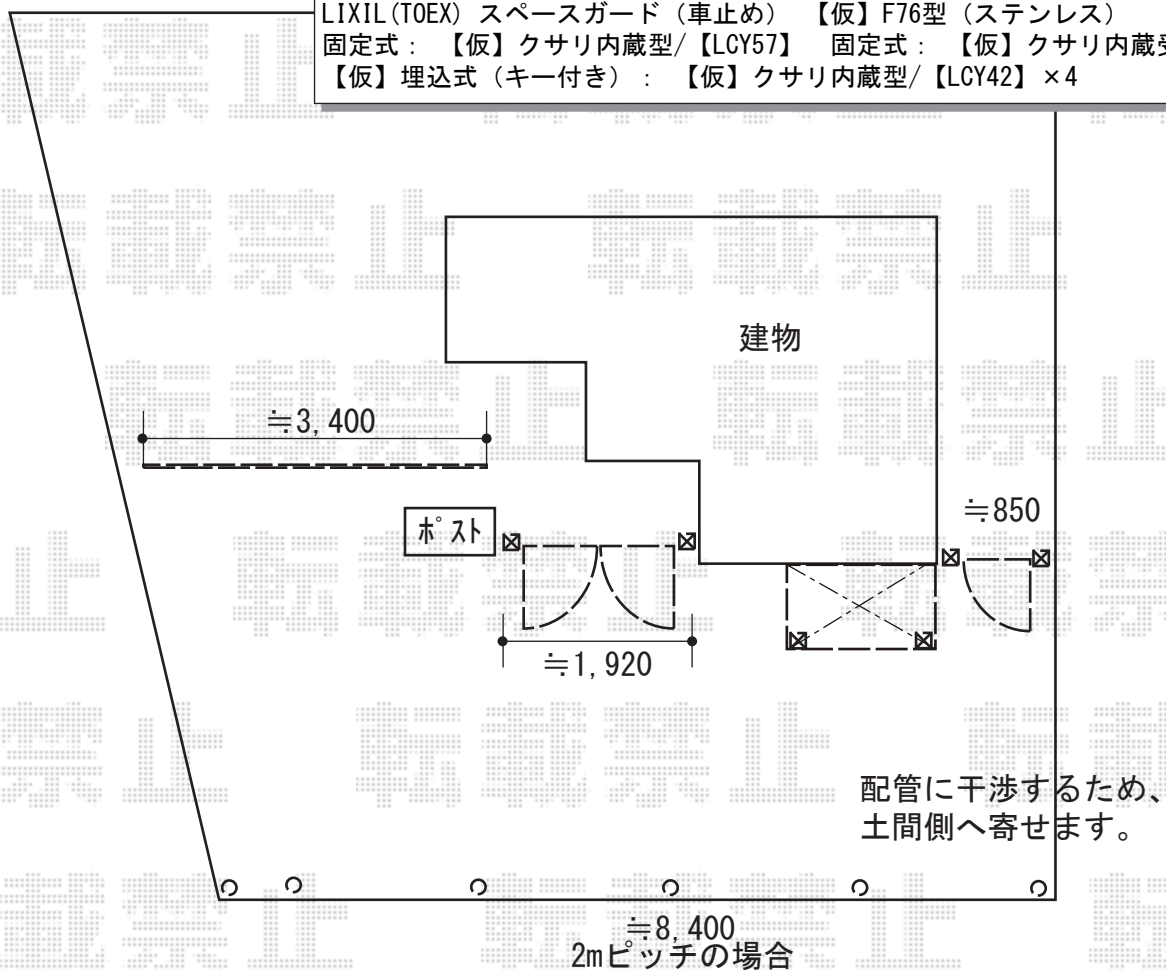

2019-9-651402

担当者

伊野