



エクステリア 施工概略図

YKK AP 【デッキ上】ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【デッキ上】ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm) 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: 【未定】 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400～550mm) (色: 【未定】)

YKK AP 【勝手口】ソラリア R型
 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

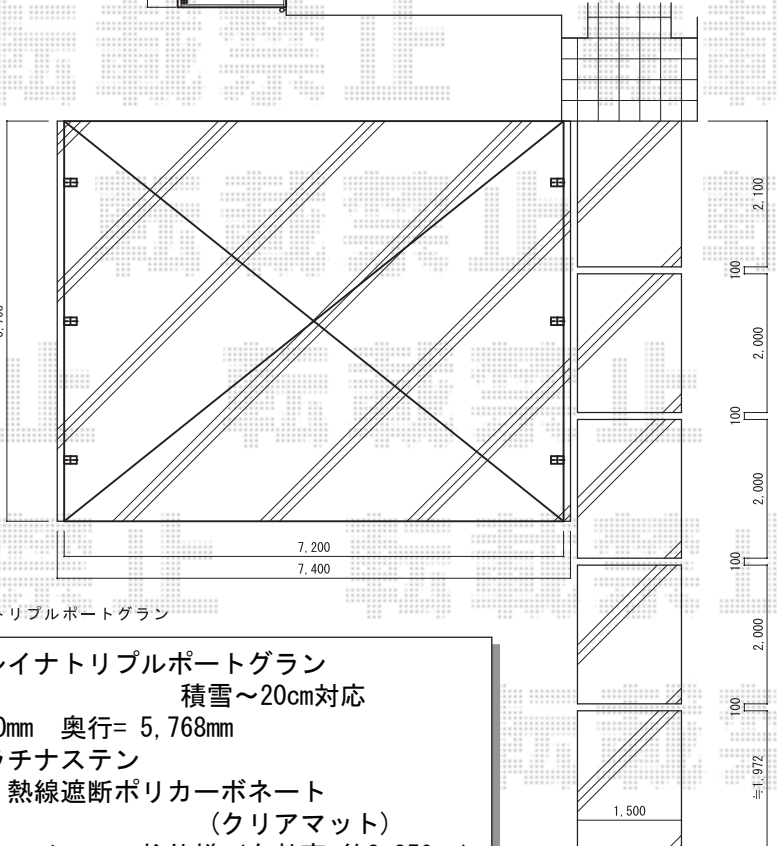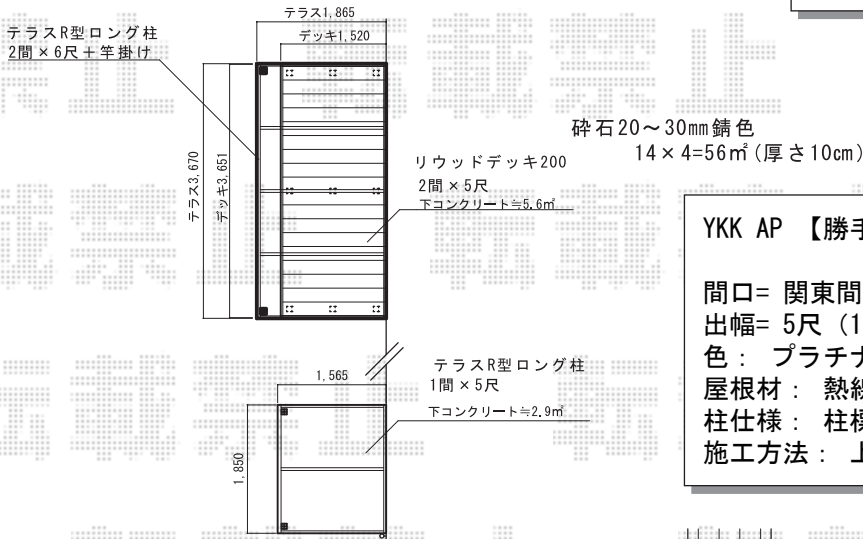

YKK AP レイナトリプルポートグラン
 積雪～20cm対応
 幅= 8,000mm 奥行= 5,768mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2019-9-654810

担当者

木附