


## エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
出幅= 5尺 (1,470mm)  
色: カームブラック  
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様  
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し ワイド 標準 2本入×1セット  
色: カームブラック

YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー  
樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】×1  
樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】×1  
ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】×1

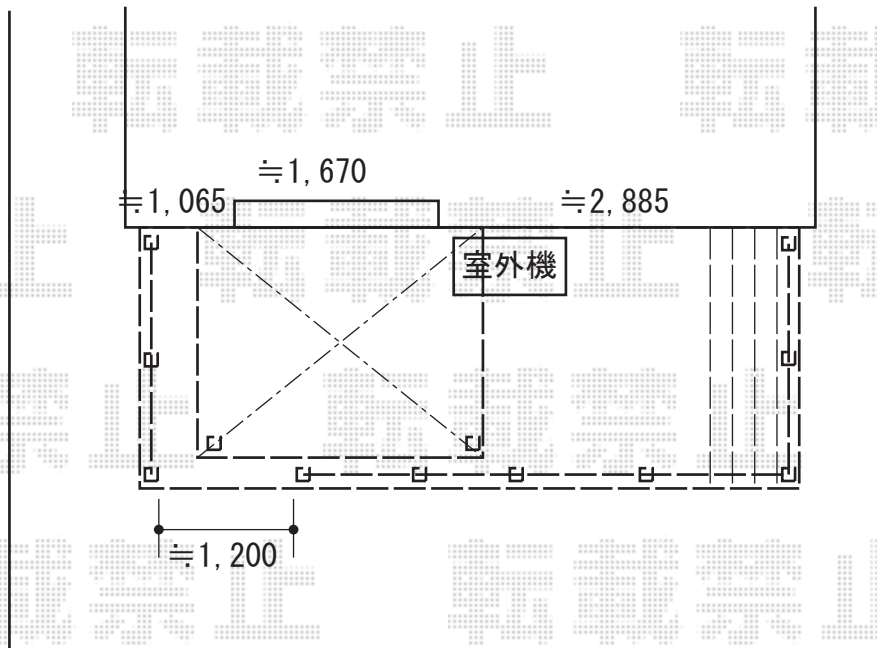

### YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間 (5,451mm)

出幅= 7尺 (2,120mm)

色: 【未定】

床板: 縦貼り

幕板: 標準幕板

束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)

### YKK AP ルシラスデッキフェンスB03型 横格子2本タイプ

笠木: 1スパン用×1 2スパン用×2 3スパン用×1

笠木部品: 直線継手×1 端部キャップ×2

横格子 (2本入): T80/08用×1 10用×6 12用×1


中柱セット: T80×5

角柱セット: T80×1

端柱セット (2本入): T80×2セット

デッキ材補強材: 先付用×2

色: カームブラック

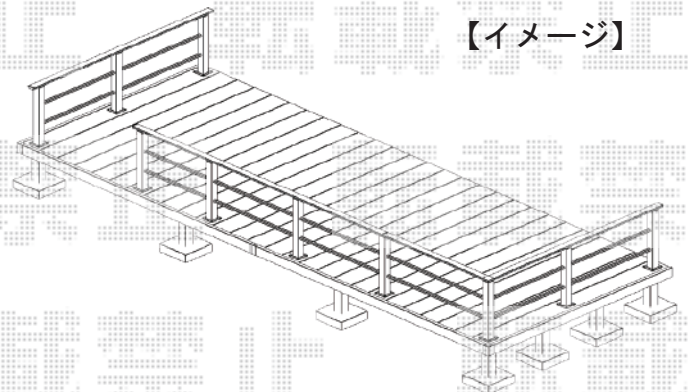

2019-9-655411

担当者

木附