



バルコニー屋根・カーポート 施工概略図

YKK AP ソラリア 【仮】R型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色: 【仮】ホワイト
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (色: 【未定】)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

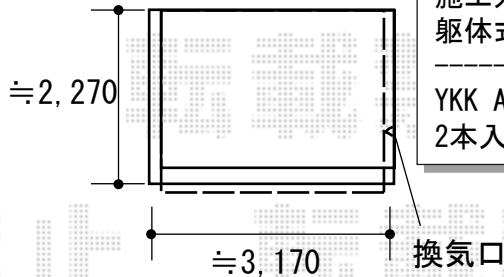

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し ワイド(標準)
 2本入り×1セット *竿無し 色: 【仮】ホワイト

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 延長 耐雪風圧強化パッケージ 積雪～30cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 7,098mm
 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)
 オプション: 着脱式サポート/母屋補強材/屋根材ホルダー

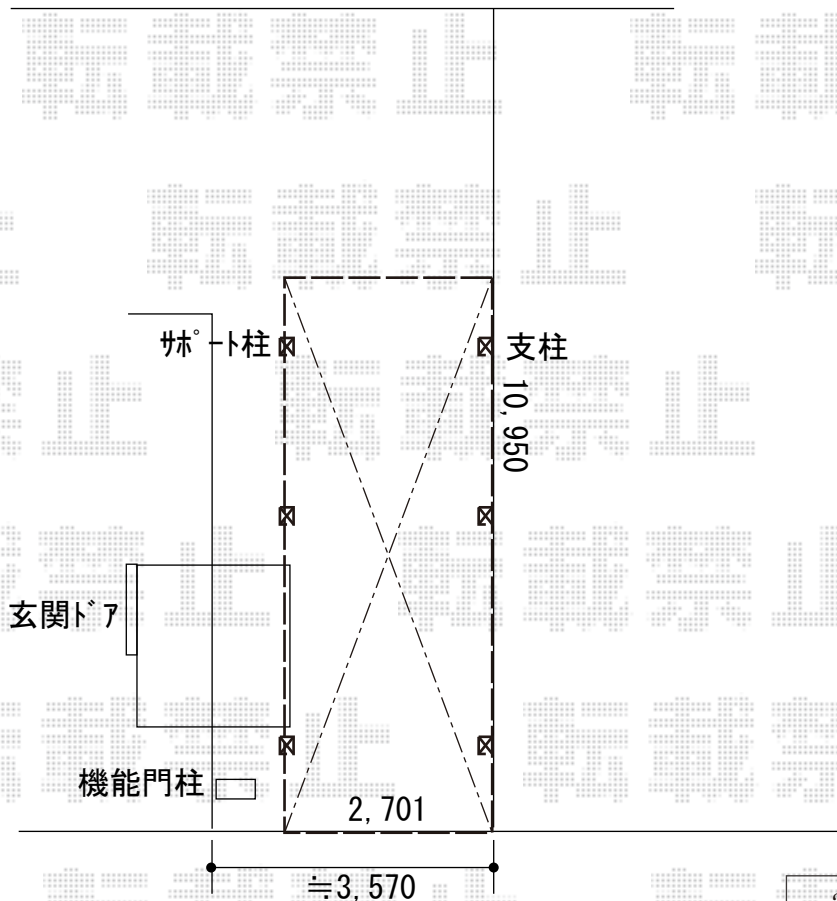

2019-9-658123

担当者

木挽