


エクステリア 施工概略図

LIXIL <2階-1>スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め
 柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL <2階-2>スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め
 柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL <2階>スピーネ用部材
 自在桁連結材セット: 1
 前枠連結材セット: 1
 前枠側出幅違いカバーセット: 1
 前枠側出幅違い部品セット: 1
 色: シャイングレー

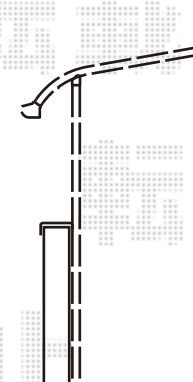

LIXIL フーゴR (ラウンドスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2,551mm
 奥行= 9,922mm
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

間口の種類が違うため屋根幅ピッチ異なります

