


エクステリア 施工概略図



YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 2,725mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP エフルージュグラン 着脱式サポート 標準・ハイルフ兼用 2本入×1セット  
 色: プラチナステン

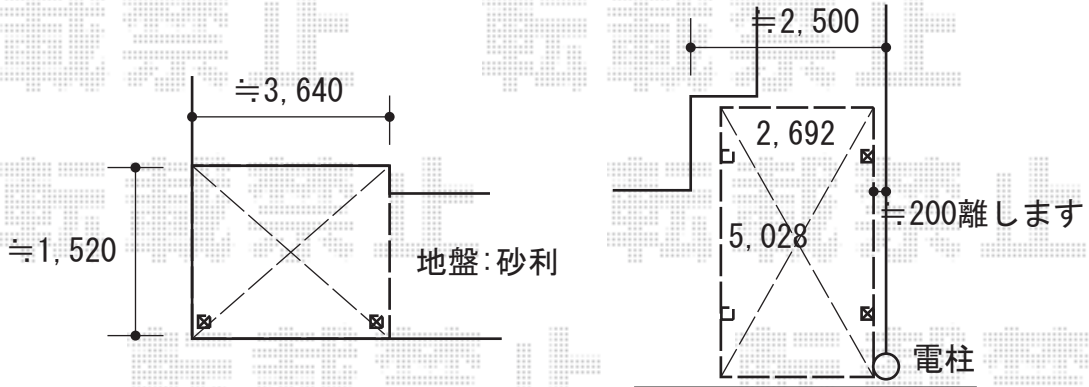

Value Select 【平日割引】 プレシオステラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: ノーブルステン  
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

【イメージ】

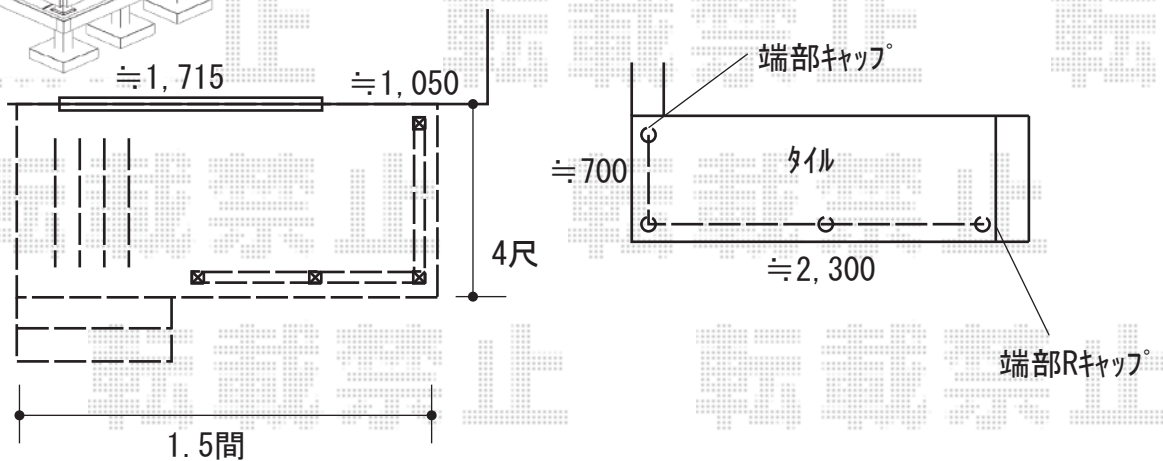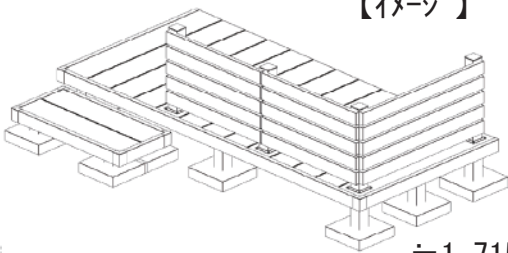

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm) 出幅= 4尺 (1,220mm)  
 色: ホワイトブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板  
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1セット  
 色: ホワイトブラウン/束柱色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキフェンス3型 横スリット  
 本体: T80/10用×1 08用×2  
 中柱 (端柱): T80×3本 90度専用角柱: T80×1本  
 色: ホワイトブラウン

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり  
 トップ埋込柱: T-8 × 4本  
 トップストレートブラケット: 3セット  
 トップ自在コーナーブラケット: 1セット  
 φ38手すり用ビーム: 中間用W1200/アルミタイプ × 1本  
 φ38手すり用ビーム: 中間ロング用W2400/アルミタイプ × 1本  
 φ38手すり用自在コーナー継手: 1セット  
 φ38手すり用端部キャップ: 1セット  
 φ38手すり用端部Rキャップ: 1セット  
 色: シヤイングレー

2020-1-687091

担当者

関