

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm)

出幅= 7尺(2,120mm)

色：【未定】

床板：縦貼り

幕板：標準幕板

束柱：Tタイプ(400~550mm) (色：【未定】)

YKK AP ルシラスデッキフェンスB03型<横格子2本タイプ>

笠木：1スパン用×1セット/2スパン用×1セット/3スパン用×1セット

笠木部品：端部キャップ×2セット

横格子(2本入り)：T100/10用×4枚 12用×2枚

中柱セット：T100(1本入り)×3セット

端柱セット：T100(2本入り)×2セット

90度専用角柱セット：T100(1本入り)×1セット

デッキ材補強材：先付用×2セット

色：【未定】*アルミカラー想定

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 8尺(2,370mm)

色：【未定】




屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様：柱標準タイプ(柱2本)/ロング柱

施工方法：上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 【仮】標準 2本入り×1セット

色：【未定】

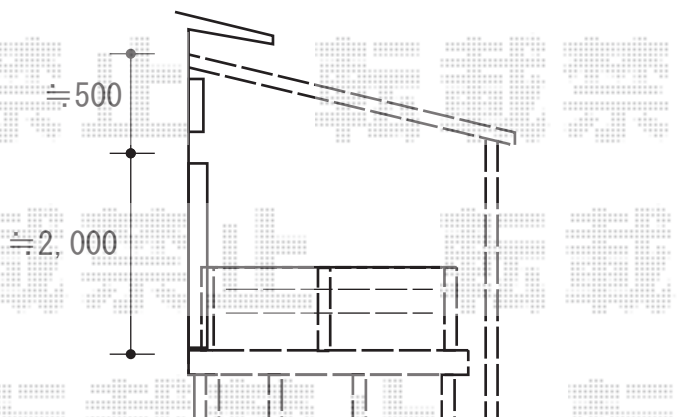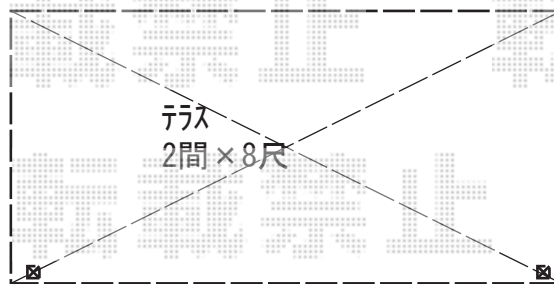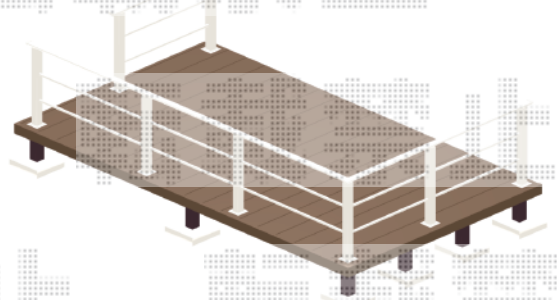

2020-1-687291

担当者

木附