



エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 2.0間(3,651mm)  
出幅= 7尺(2,120mm)  
色：【未定】  
床板：縦貼り  
幕板：標準幕板  
束柱：Tタイプ(400~550mm) (色：【未定】)

YKK AP ルシラスデッキフェンスB03型<横格子2本タイプ>  
笠木：1スパン用×1セット/2スパン用×1セット/3スパン用×1セット  
笠木部品：端部キャップ×2セット  
横格子(2本入り)：T100/10用×4枚 12用×2枚  
中柱セット：T100(1本入り)×3セット  
端柱セット：T100(2本入り)×2セット  
90度専用角柱セット：T100(1本入り)×1セット  
デッキ材補強材：先付用×2セット  
色：【未定】\*アルミカラー想定

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
出幅= 8尺(2,370mm)  
色：【未定】  
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)  
柱仕様：柱標準タイプ(柱2本)/ロング柱  
施工方法：上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 【仮】標準 2本入り×1セット  
色：【未定】

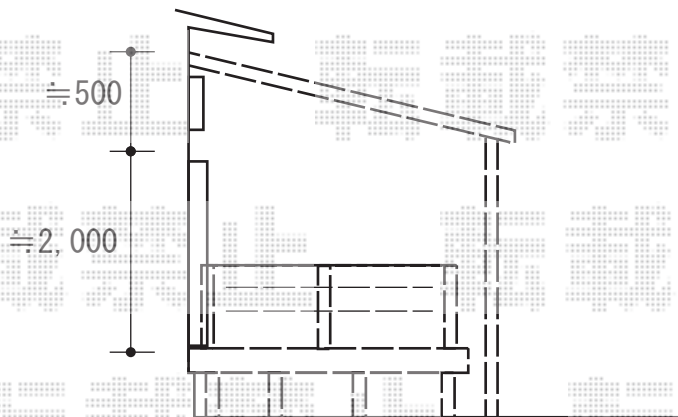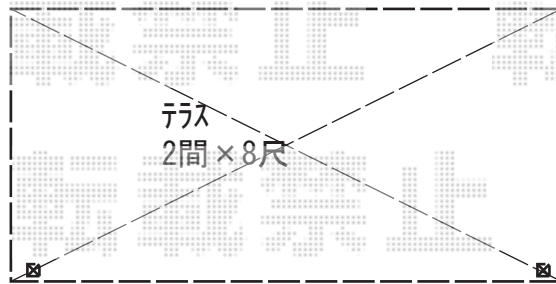

2020-1-687291

担当者

木附