

カーポート・カーゲート・ウッドデッキ 施工概略図

LIXIL(トステム) テールポートシグマIII 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm 奥行= 4,980mm 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)



LIXIL(トステム) シグマシリーズ
 着脱式サポート (補助柱) ロング柱23用 1本入り×2セット
 色: シャイングレー

LIXIL(トステム) シグマシリーズ 屋根材ホルダー
 奥行サイズ: 50タイプ用 色: シャイングレー


LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 電動式
 本体 (W×H) = (2,950mm × 1,000mm)
 色: シャイングレー
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)
 駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準1個入り

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 4尺(1,220mm)
 色: ホワイトブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段)
 色: デッキ材/ホワイトブラウン 束柱/プラチナステン

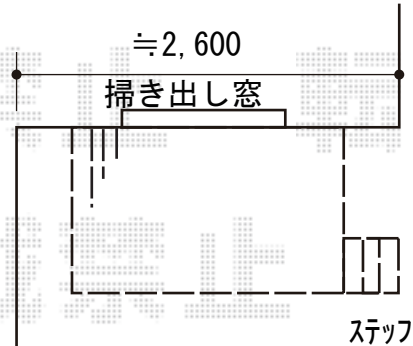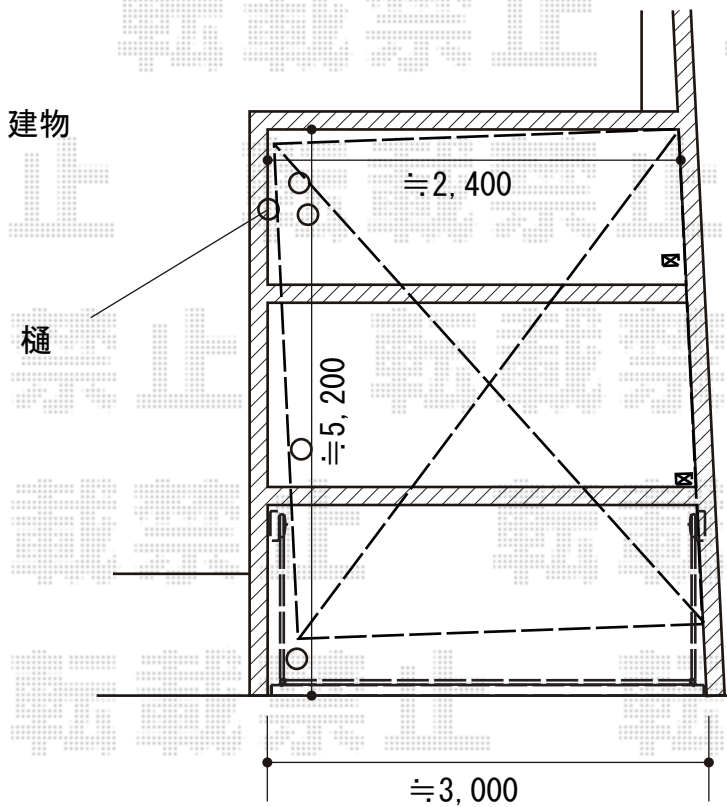

垂れ下がり部分に
 カーゲートが干渉する可能性があるため、
 現場合わせにて奥行切詰が出ます

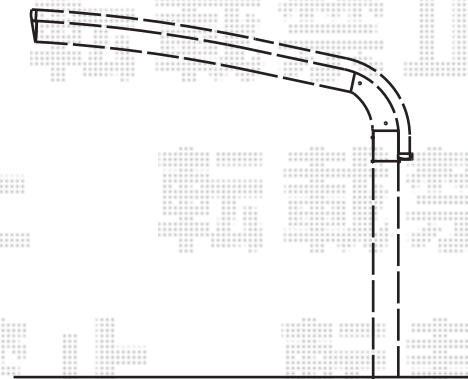

2020-1-687457

担当者

木挽