


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: 【仮】ホワイト  
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【A】 ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入り×1セット  
 色: 【仮】ホワイト

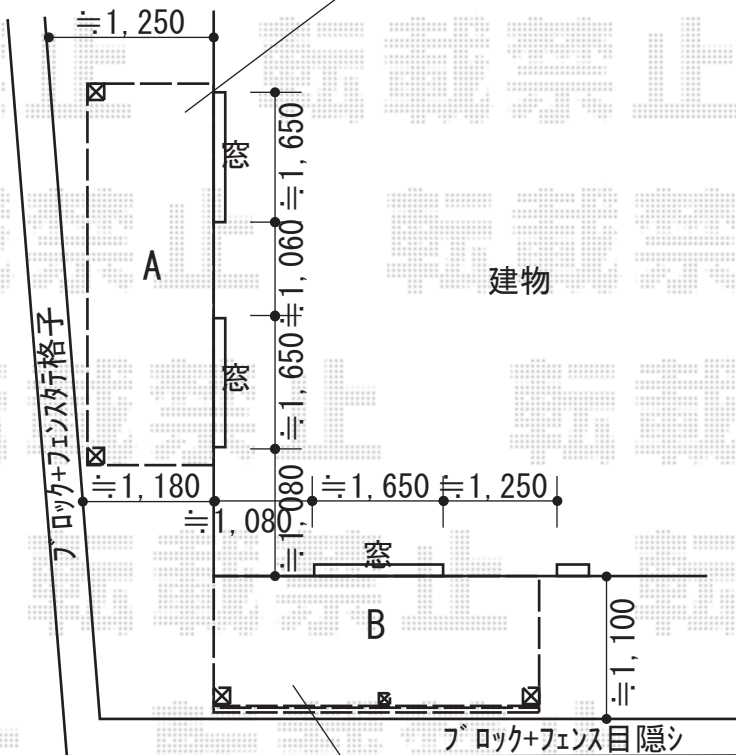

YKK AP 【B】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: 【仮】ホワイト  
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【B】 ソラリア 前面パネル  
 間口= 関東間2.0間  
 高さ= 1段 1,000mm  
 色: 【仮】ホワイト  
 パネル材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 標準タイプ/間柱1本  
 すき間隠し材: 有

2020-1-688055

担当者

三村