施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 2,700mm 奥行= 5,400mm

色: ピュアシルバー

屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット) 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 4尺 (1.170mm) 色: ピュアシルバー

屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット


YKK AP 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ 2本入り×1セット

長さ: 【仮】標準 色: ピュアシルバー

YKK AP 【仮】ステンレスへアライン表札

サイズ: 147×147×1mm デザイン番号: 【未定】

書体: 【未定】

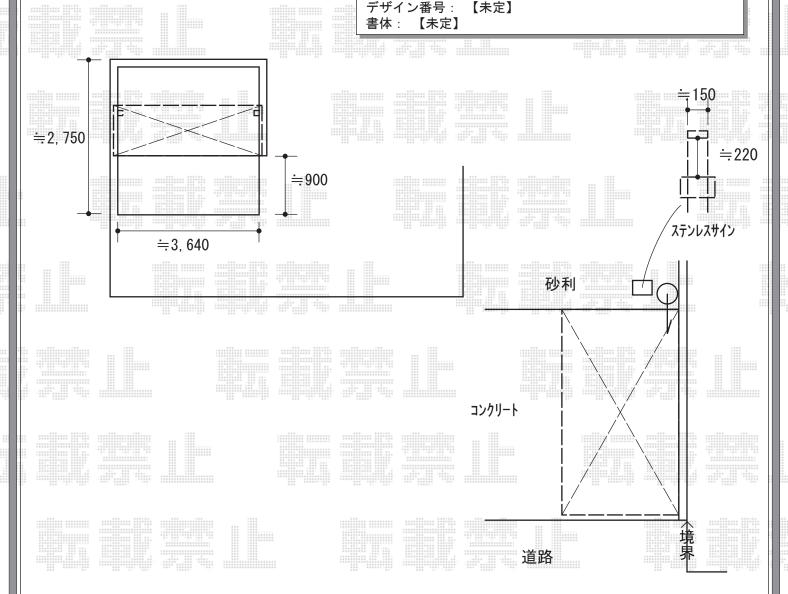

2020-1-688198

村上