


カーポート 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,983mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

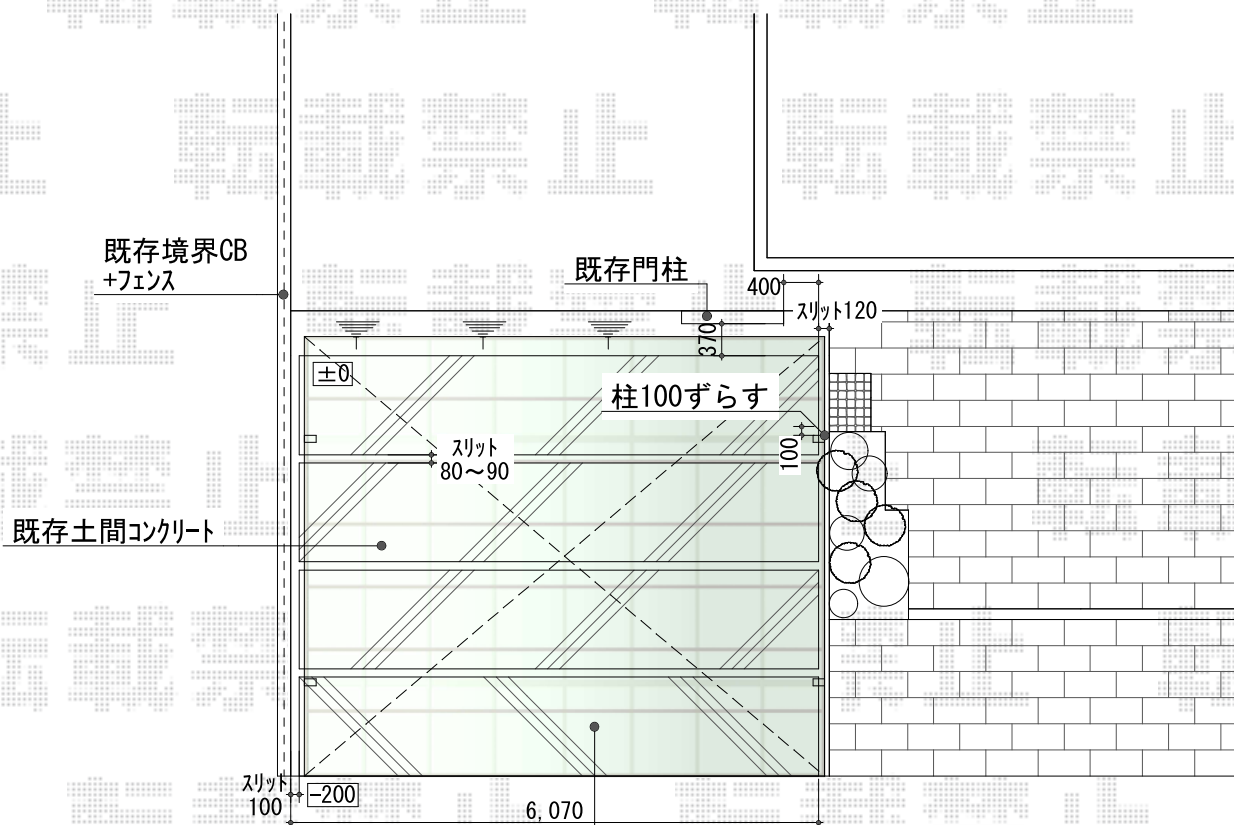

YKK/レイナツインポートグラン/51-60H
 本体：H2/屋根材：熱線ポリカ(クリアマット)
 ※柱移動あり(10cm)

※植栽を撤去の為、
 必要な植栽は予め確保してください。

- 駐車場及びアプローチのコンクリート、モルタル系の仕上げは、材料の性質上、ひび割れが生じます。
- 塗装、吹付け仕上げは、埃、雨水や土、砂等の影響で汚れます。
- 自然石は通常サビが発生します。
- 枯木保障について、水枯れの場合は補償の対象外です。
- コンクリート製品、レンガ等モルタルを使用した製品は通常「白華」現象を起こします。
- エコウッドデッキは、定期的に清掃が必要です。
- 本図面中の寸法、レベルは目安です。現地の状況、納まりにより多少の調節を行います。
- LED照明の電球は消耗品です。

2020-1-688384

担当者

新西