

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP スtockヤードII 片側ドア付きタイプ 積雪~20cm対応

間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (6,405mm)

出幅= 4尺 (1,145mm)

高さ= 2,785mm

色: 【未定】

【未定】屋根材: 【仮】ポリカーボネート波板 (クリア)

【未定】囲い材: 【仮】ポリカーボネート波板 (クリア)

側面ユニット(外観左/外観右): [外観左]ドア (躯体側/吊元外観左) / [外観右]FIX

YKK AP 【仮】ソラリアテラス囲い用腰パネル (アルミ樹脂合板) 2枚入り×1セット

サイズ: 1,117×818mm

色: 【仮】プラチナステン

YKK AP スtockヤードII ガスケット (U字) 引違い窓 (ドア用)

3mm、4mmガラス用: 【DG K-6426-20】 × 1

YKK AP 【仮】シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工


本体1枚 (W×H) = (1,975×720mm) × 4枚

自由柱: T80 × 5本

エンドキャップ: 1セット

格子付きコーナー継手: T80 × 3セット

色: 【未定】

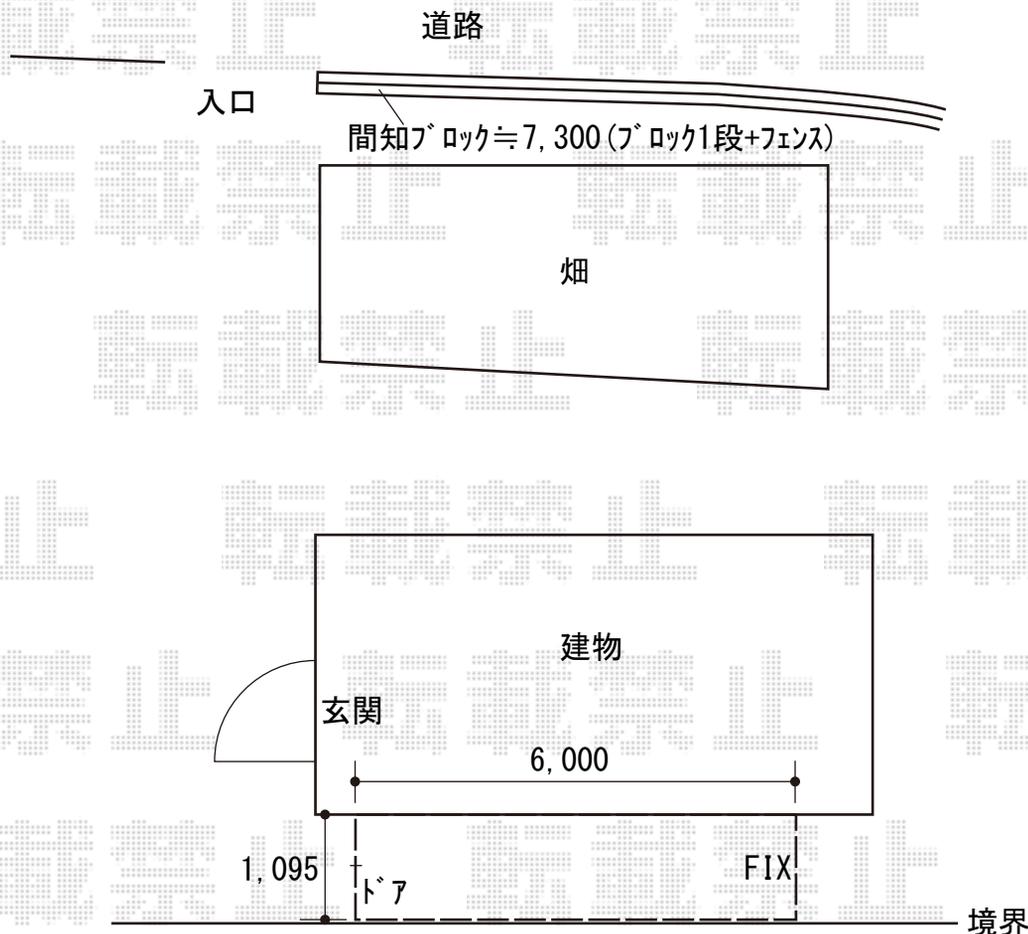

2020-1-688956

担当者

三村