

手すり 施工概略図

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり

トップ埋込柱： T-8 × 3

トップストレートブラケット： 2

トップ自在傾斜ブラケット： 1


φ38手すり用ビーム（樹脂）： 中間用W1200 × 2

φ38手すり用自在傾斜継手： 1

φ38手すり用端部キャップ： 1

φ38手すり用端部Rキャップ： 1

色： ビーム/S-オールナット（木目付き） 柱・継手・ブラケット/マイルドブラック

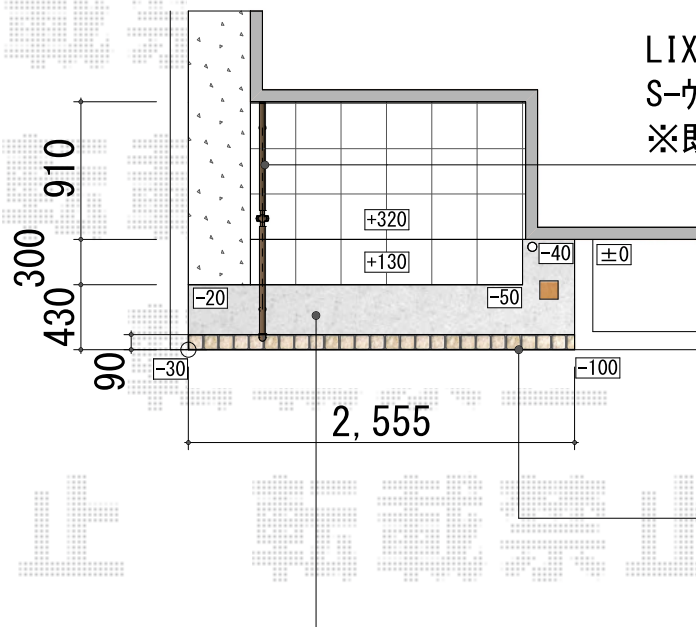

LIXIL/グリップライン・トップ埋込柱・T-8

S-ウォールナット・Φ.38・端部Rキャップ×1, 柱=マイルドブラック

※既存タイル貼り階段部コア抜き×2, 土部分×1

見切りピシコ敷き(さび)

※既存道路アスファルト面+10mm程度

土間コンクリート打ち(ハケ引)

※手すり取付でタイル割れの場合、追加タイル貼り工事(別日)

300角タイル材料は必要枚数をご手配お願いします(ハウスメーカー様ご確認の上)