

エクステリア工事 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm) × 6枚

自由柱: T80 × 9本

目隠しコーナー継手: T80 × 2セット

端部キャップ: 4個入り × 2セット

色: カームブラック

YKK AP シンプレオ門扉1型 横格子 両開き親子 門柱使用

扉幅 = 400+800mm

扉高 = 1,200mm

色: カームブラック

錠: 打掛錠1型

開き: 内開き

YKK AP ルシアスウォール 01型 W08

照明なし本体: ポスト加工付き・インターホン加工付き (右 R) × 1

ポスト: エクステリアポストG3型2Bサイズ

サイン: 無し

色: 桑炭+カームブラック


YKK AP 【追加箇所】シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm) × 1枚

自由柱: T80 × 2本

端部キャップ: 4個入り × 1セット

色: カームブラック

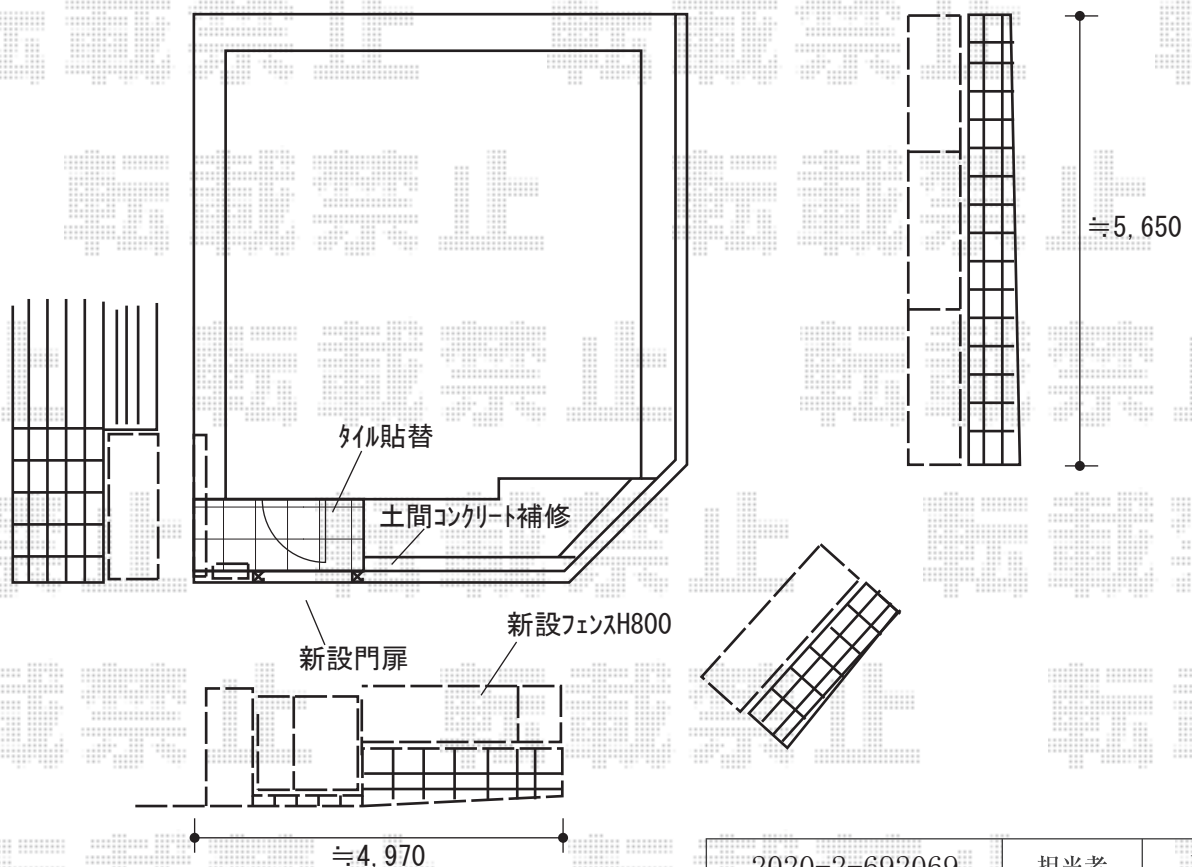

2020-2-692069

担当者

三村