

カーポート/テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【01】 レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 10,064mm  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)  
 柱仕様： ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

Value Select 【01】 レイナポートグラン 縦連棟 着脱式サポート  
 柱仕様： ハイロング用  
 色： ピュアシルバー  
 数量： 2本入り×2セット

YKK AP 【02】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 3尺 (870mm)  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法： 上止め仕様 \*ロング柱

倉庫


建物

≒900

施設テラス屋根  
1.5間×3尺

新設カーポート  
幅2,700×奥行10,064

≒4,180

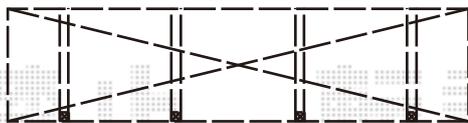

2020-2-692603

担当者

新西