

# エクステリア商品工事 施工概略図


YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.0間 (柱芯々1,845mm 屋根幅2,030mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 汎用形材・部品  
 柱材: 75角柱 (L4,050) 【2K-94820-40-Y】 × 1  
 柱材用キャップ: 75角用【AHY-BA9-2】 × 1  
 色: ホワイト

YKK AP レイナポートグランミニ 積雪~20cm対応  
 幅= 2,100mm  
 奥行= 5,052mm (8台用)  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,814mm)

LIXIL スピーネストックヤードF型 波板タイプ スクリーン仕様 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.5間【1.5+1.0間】 (4,550mm)  
 出幅= 6尺 (1,785mm)  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマツト・すりガラス調)  
 囲い材: 波板ポリカーボネート (エンボスクリア・すりガラス調)  
 側面ユニット(外観左/外観右): なし  
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL スピーネ用柱  
 主柱: 長尺/2本入り【□-A012-PTJB】 × 1  
 中間柱: 長尺/1本入り【□-A022-PTJB】 × 1  
 前面スクリーン用柱: 長尺/1本入り【□-A312-PTJB】 × 1  
 躯体側出幅違い部品セット: 【□-Y602-PTJC】 × 1  
 色: ホワイト

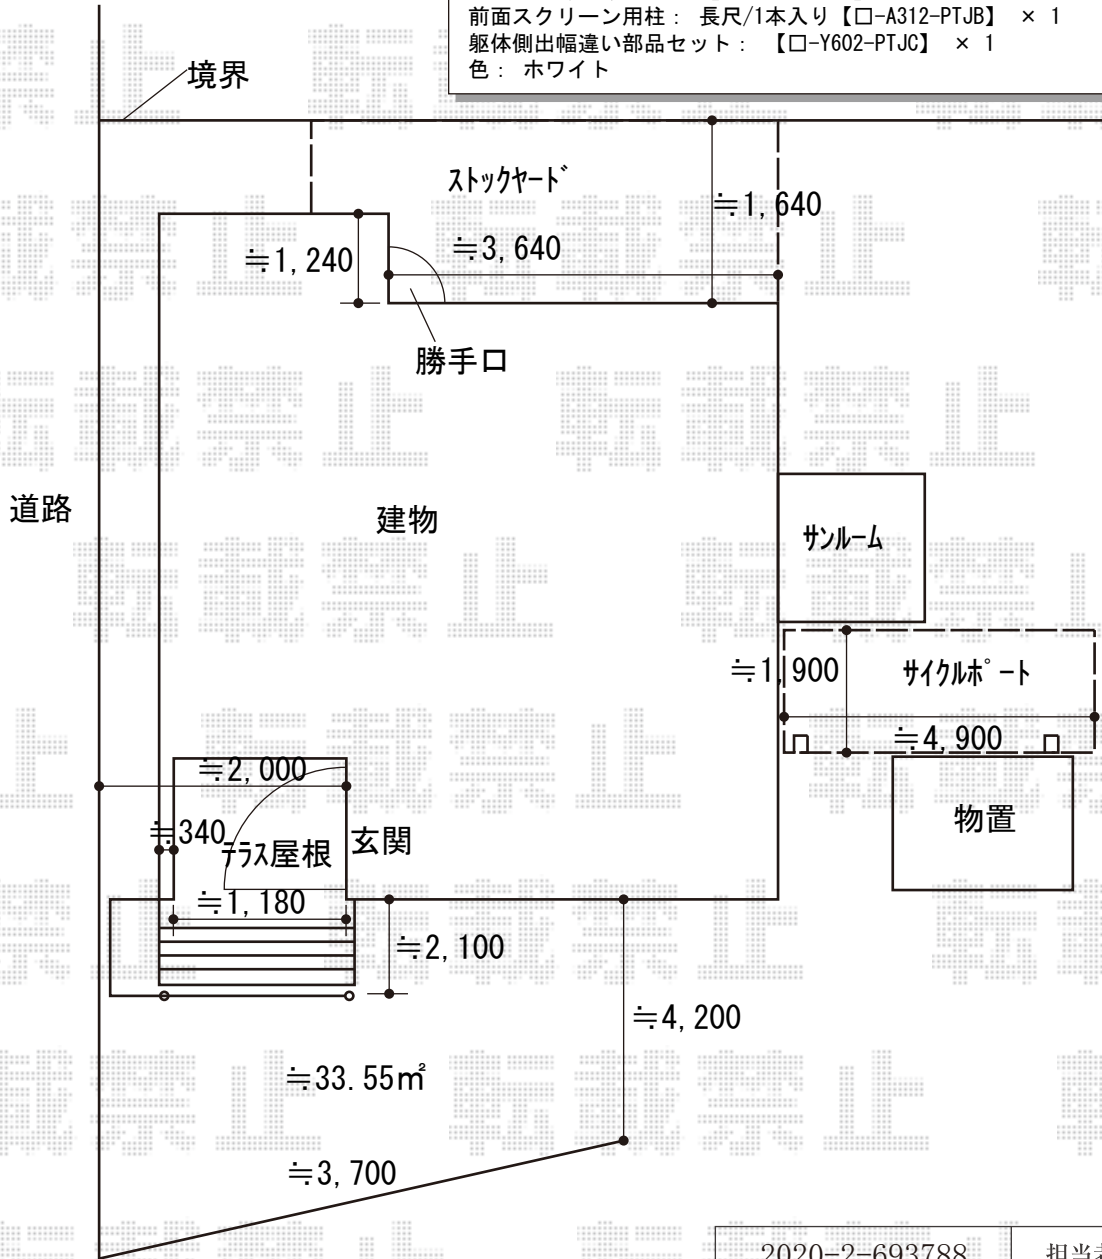

2020-2-693788

担当者

三村