Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用(パネル2段)

本体1枚 (W×H) = 上段/T100 (1,975mm×920mm) × 3枚 本体1枚(W×H) = 下段/T80(1,975mm×720mm) × 3枚 2段支柱(独立専用): T170(1,722.5mm) × 4本


色: ノーブルステン

LIXIL(TOEX) ライシス門扉 1型 細横桟 片開き 柱使用

扉幅 = 800mm 扉高 = 1,400mm 色: シャイングレー

錠: 【仮】シリンダーRD錠

開き: 内開き

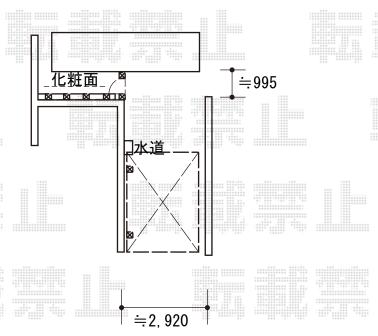

※設置位置は現場合わせとなります

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 2,700mm 奥行= 5,768mm

色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット) 柱仕様: ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

2020-2-694735

三村