

ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間(5,451mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色： ウォームグレー

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ(550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP リウッドデッキ 200用上止め固定ねじ×1

色： ウォームグレー

YKK AP リウッドデッキフェンス3型 横スリット

本体1枚 (W×H) = 幅10用 T140×5枚・幅08用 T80×1枚

中柱・端柱： T140×6本

中柱・端柱： T80×1本

中柱・端柱用控え金具： T140用×6

デッキ材補強材 (先付用)： 6

色： ウォームグレー

YKK AP リウッドデッキ門扉3型 横スリット 高さT80のみ

本体 (W×H) = T80R (右吊り元) ×1



デッキ門扉用柱： 吊元用中柱+受け端柱 T80 ×1

デッキ材補強材 (先付用)： 1

色： ウォームグレー

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1台

色： デッキ材 ウォームグレー / 束柱 プラチナステン

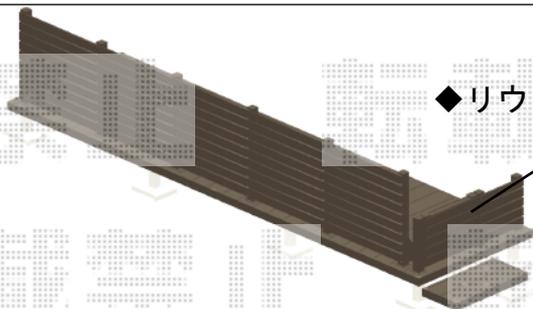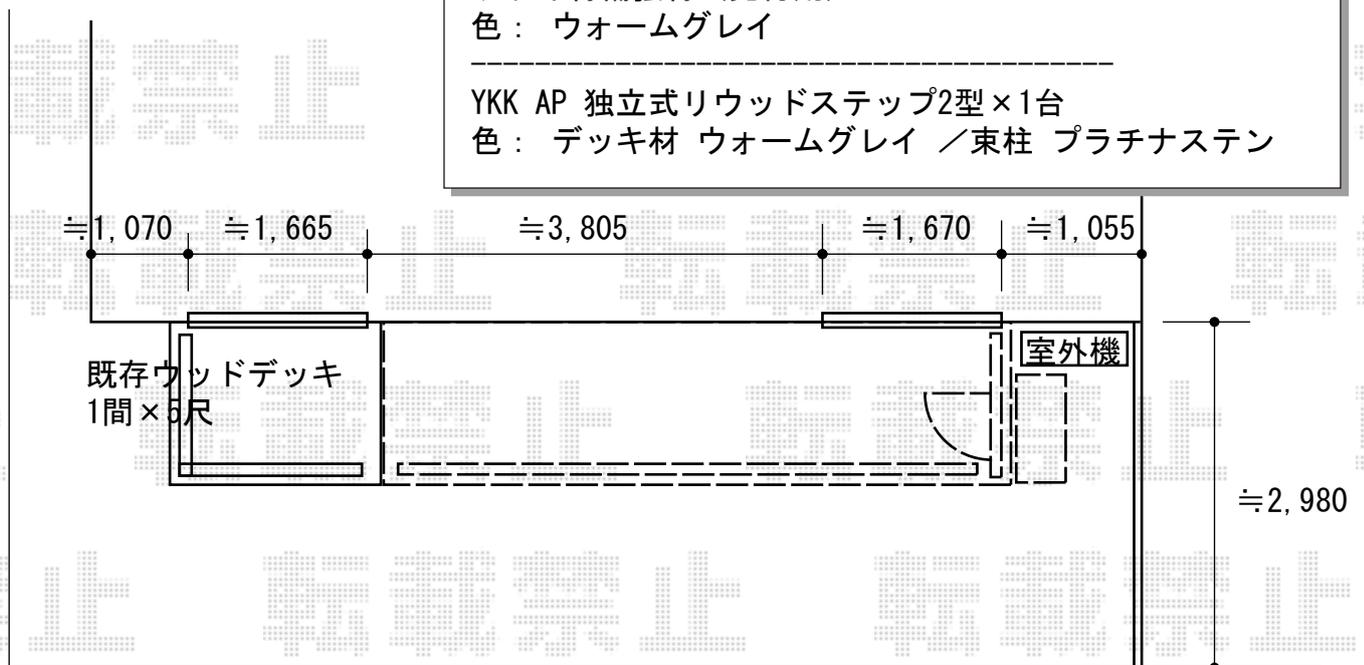

2020-2-694884

担当者

山崎