




# テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【01】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)  
 出幅= 6尺 (1,770mm)  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)/ロング柱  
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 【01】 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ  
 入り数: 2本入り×1セット  
 色: ホワイト

YKK AP 【01】 ソラリア 前面パネル  
 間口サイズ: 関東間3.0間  
 高さ= 1段\*H=1,000mm  
 色: ホワイト  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱\*間柱2本  
 隙間隠し: 【仮】なし

YKK AP 【02】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,550mm  
 奥行= 5,768mm  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

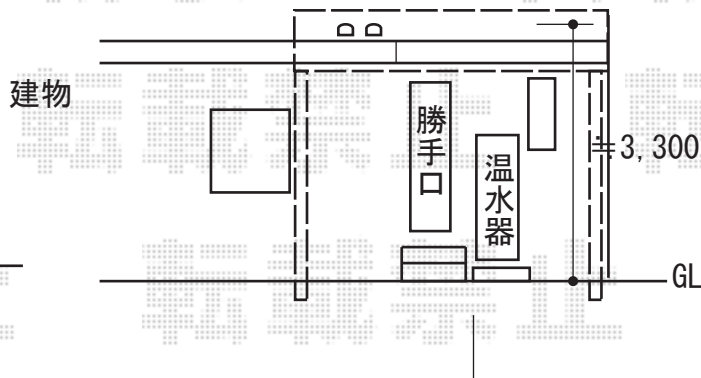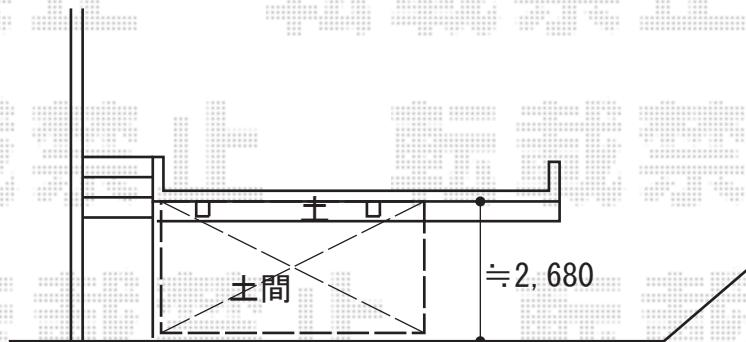

2020-2-695188

担当者

中島