


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【01】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 【01】 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ
 入り数: 2本入り×1セット
 色: ホワイト

YKK AP 【01】 ソラリア 前面パネル
 間口サイズ: 関東間3.0間
 高さ= 1段*H=1,000mm
 色: ホワイト
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱*間柱2本
 隙間隠し: 【仮】なし

YKK AP 【02】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 2,550mm
 奥行= 5,768mm
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

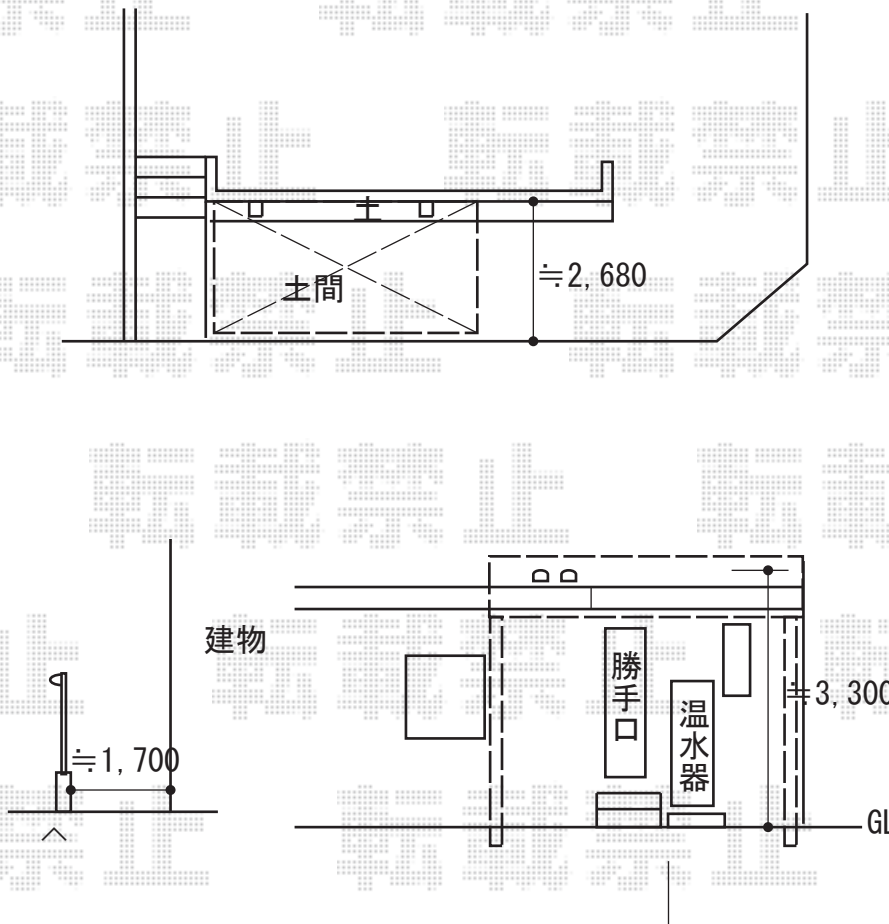

2020-2-695188

担当者

中島