

カーポート・テラス屋根 施工概略図

Value Select <A> プレシオSPORT 積雪~20cm対応

幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm

色: ノーブルステン 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (スカイブルーマット調)

柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,250mm)

YKK AP <B> レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 5,097mm 奥行= 5,768mm

色: プラチナステン 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)

柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP <C> ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm) 出幅= 8尺 (2,370mm)

色: プラチナステン 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP <D> ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応


間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm) 出幅= 7尺 (2,070mm)

色: プラチナステン 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

※詳細な設置位置は当日お打ち合わせください。

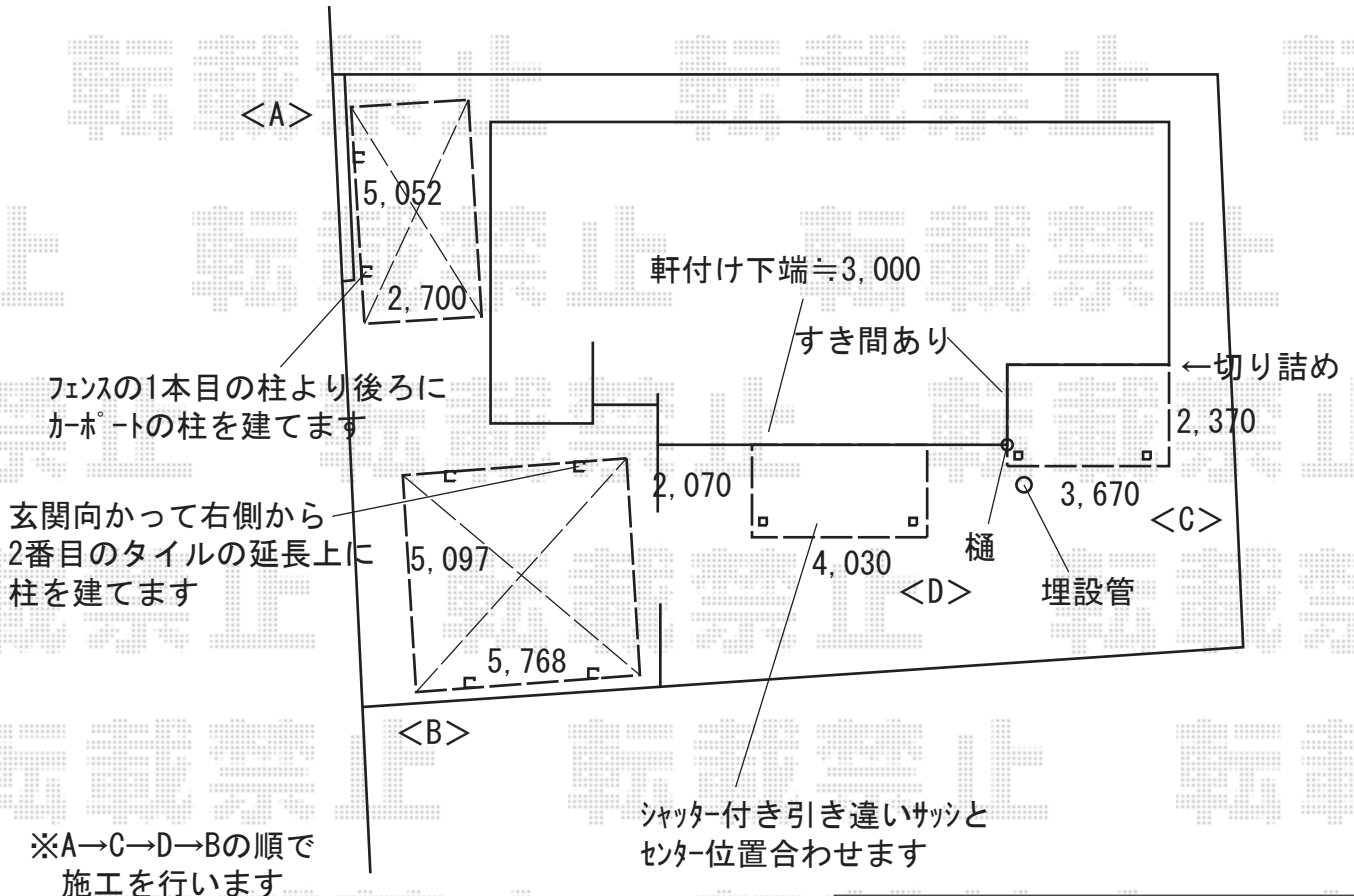

2020-2-696422

担当者

伊野