

カーポート・テラス屋根 施工概略図

Value Select <A> プレシオSPORT 積雪～20cm対応

幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm

色： ノーブルステン 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（スカイブルーマット調）

柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

YKK AP <B> レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 5,097mm 奥行= 5,768mm

色： プラチナステン 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）

柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP <C> ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm） 出幅= 8尺（2,370mm）

色： プラチナステン 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）

柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）

施工方法： 上止め仕様

YKK AP <D> ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応


間口= メーター2.0間（柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm） 出幅= 7尺（2,070mm）

色： プラチナステン 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）

柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）

施工方法： 上止め仕様

※詳細な設置位置は当日お打ち合わせください。

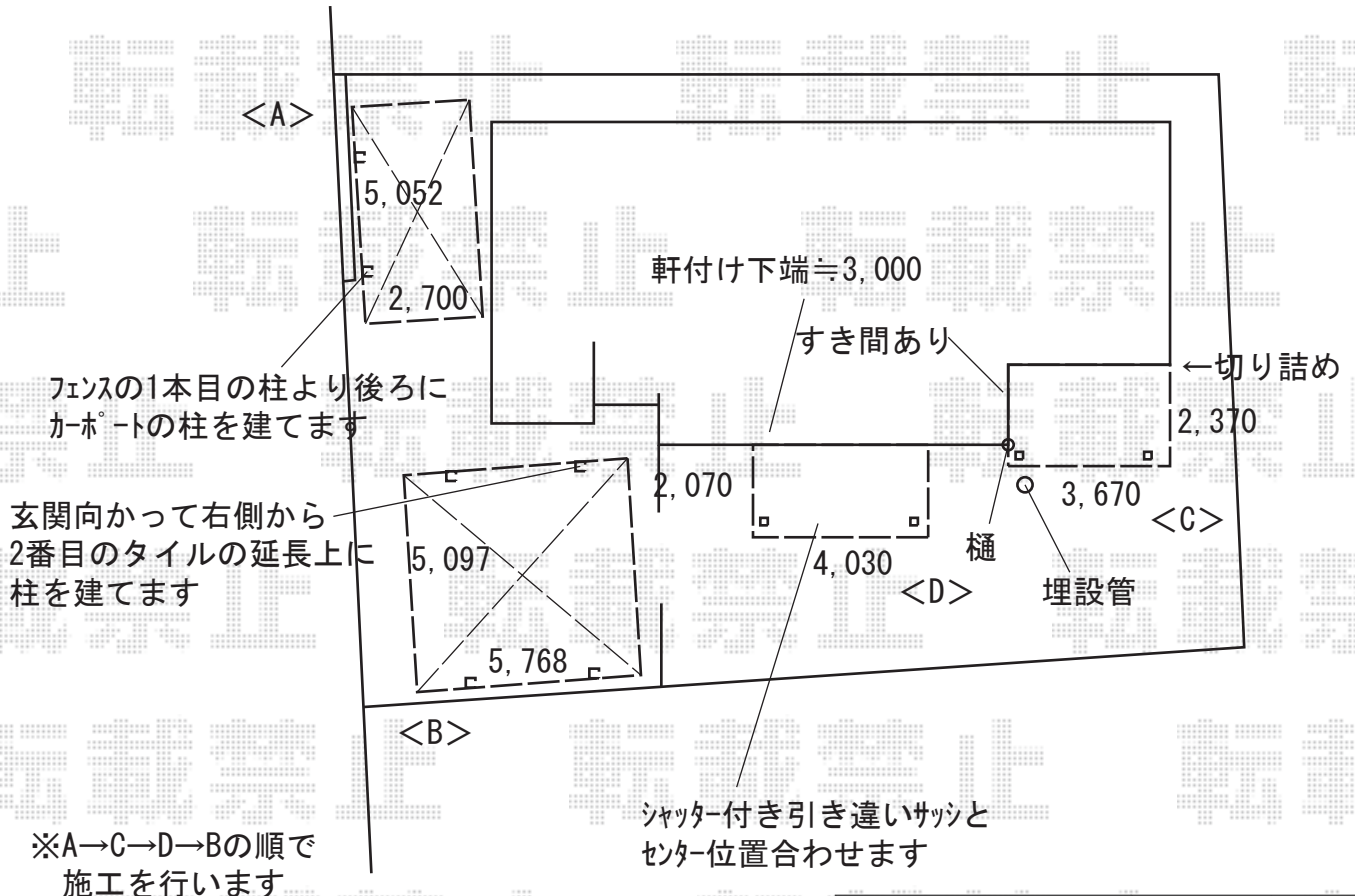

2020-2-696422

担当者

伊野