


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 前面パネル
 間口サイズ: 関東間2.0間
 高さ= 1段*H=1,000
 色: プラチナステン
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱*間柱1本
 前面パネルすき間隠し: 2間用
 追加部材: ジャバラ

YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準
 ロング 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

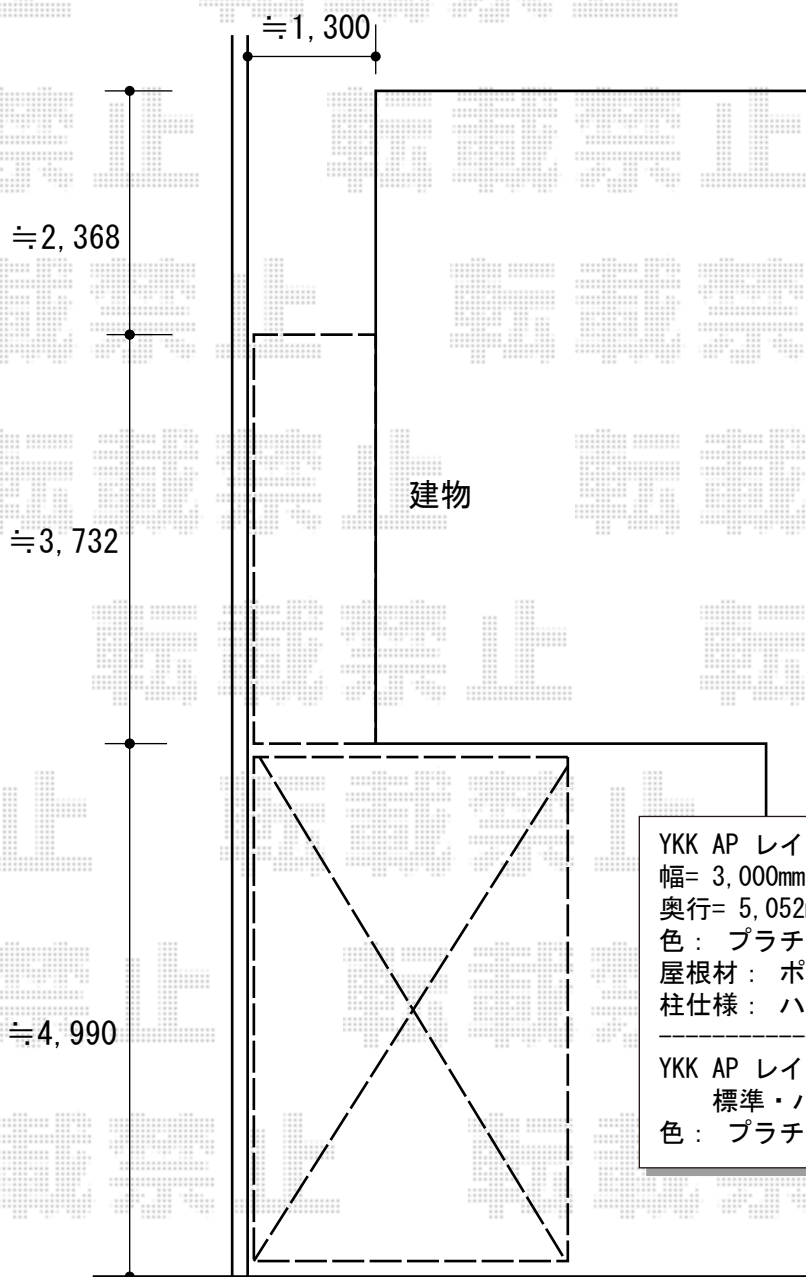

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 3,000mm
 奥行= 5,052mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナポートグラン用着脱式サポート
 標準・ハイルフ兼用2本入り×1セット
 色: プラチナステン

2020-3-702008

担当者

三村