エクステリア　施工概略図

LIXIL スピーネ F型 1500 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= メーター3000（柱芯々2,800mm　屋根幅3,020mm）
出幅= 6尺（1,785mm）
色： シャイングレー
屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）
柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め

LIXIL スピーネ用吊り下げ物干し Bセット 標準2本入り×1セット
色： シャイングレー

LIXIL スピーネ用前面スクリーン1段
間口= メーター3000用
高さ= 1段（980mm）
色： シャイングレー
パネル材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）
柱仕様： 間柱なし
ふさぎ材： 無し

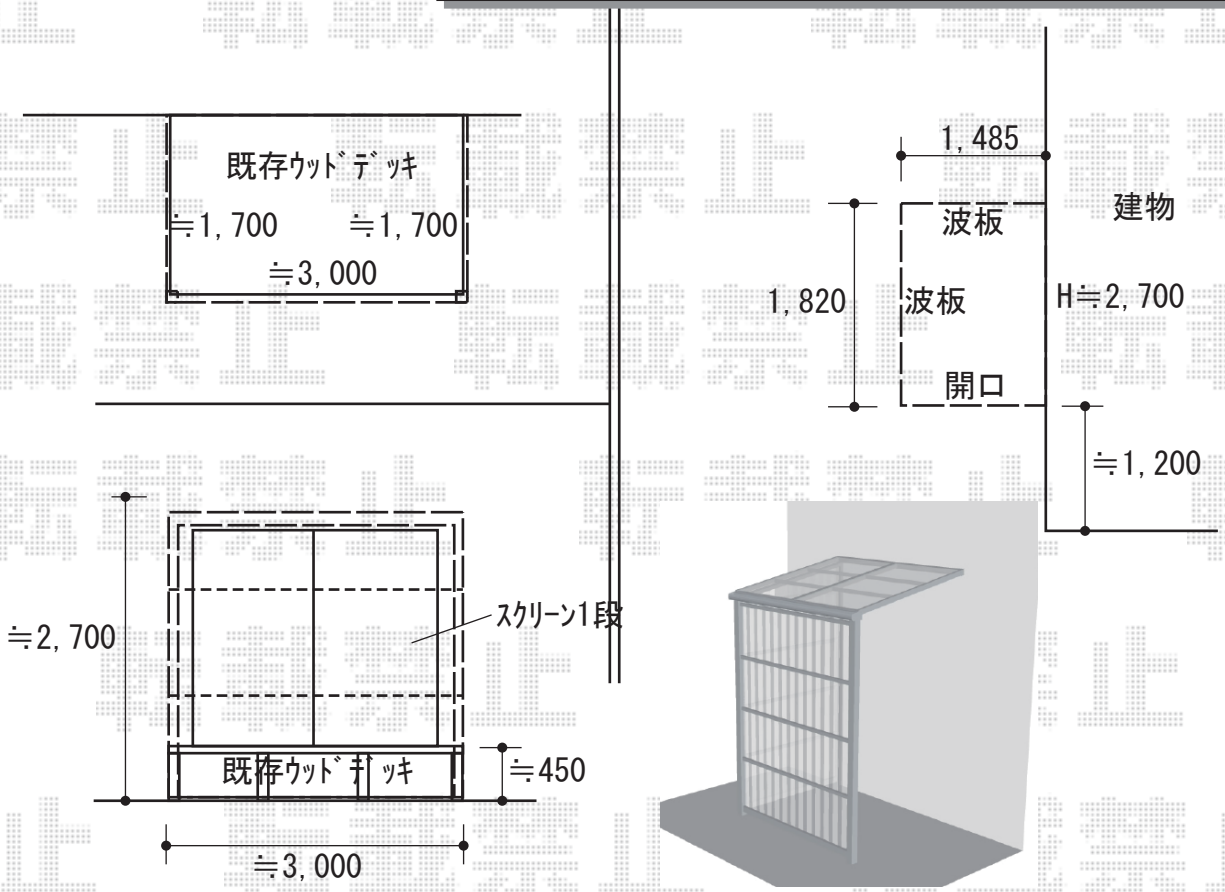

LIXIL スピーネストックヤードF型 積雪50cm対応 波板タイプ 片側のみＦＩＸ仕様
間口= 関東間1間（1,820mm）
出幅= 5尺（1,485mm）
色： シャイングレー
屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）
囲い材： 波板ポリカーボネート （エンボスクリア・すりガラス調】）
側面ユニット(外観左/外観右)： 外観左 ＦＩＸ/外観右 無し
施工方法： 上止め

2020-3-702080	担当者	安田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。