

エクステリア工事 施工概略図

LIXIL (TOEX) 【A】 ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-8 (2,000mm×720mm) × 11枚
 アルミ形材柱: T-8 × 15本
 コーナー継手: T-8 × 2セット
 小口キャップ: T-8 × 3セット
 色: ブラック


LIXIL (TOEX) 【B】 ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-12 (2,000mm×1,120mm) × 7枚
 アルミ形材柱: T-12 × 10本
 コーナー継手: T-12 × 2セット
 小口キャップ: T-12 × 3セット
 色: ブラック

YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応
 幅= 3,027mm
 奥行= 5,052mm
 色: ピュアシルバー
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP エフルージュグラン用変形敷地対応セット
 部分斜め切詰め用側枠: (¥38,600) × 1
 母屋補強材: (¥16,100) × 1
 色: ピュアシルバー

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: ホワイトブラウン
 床板: 横貼り/千鳥貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型
 色: ホワイトブラウン (束柱色: カームブラック)

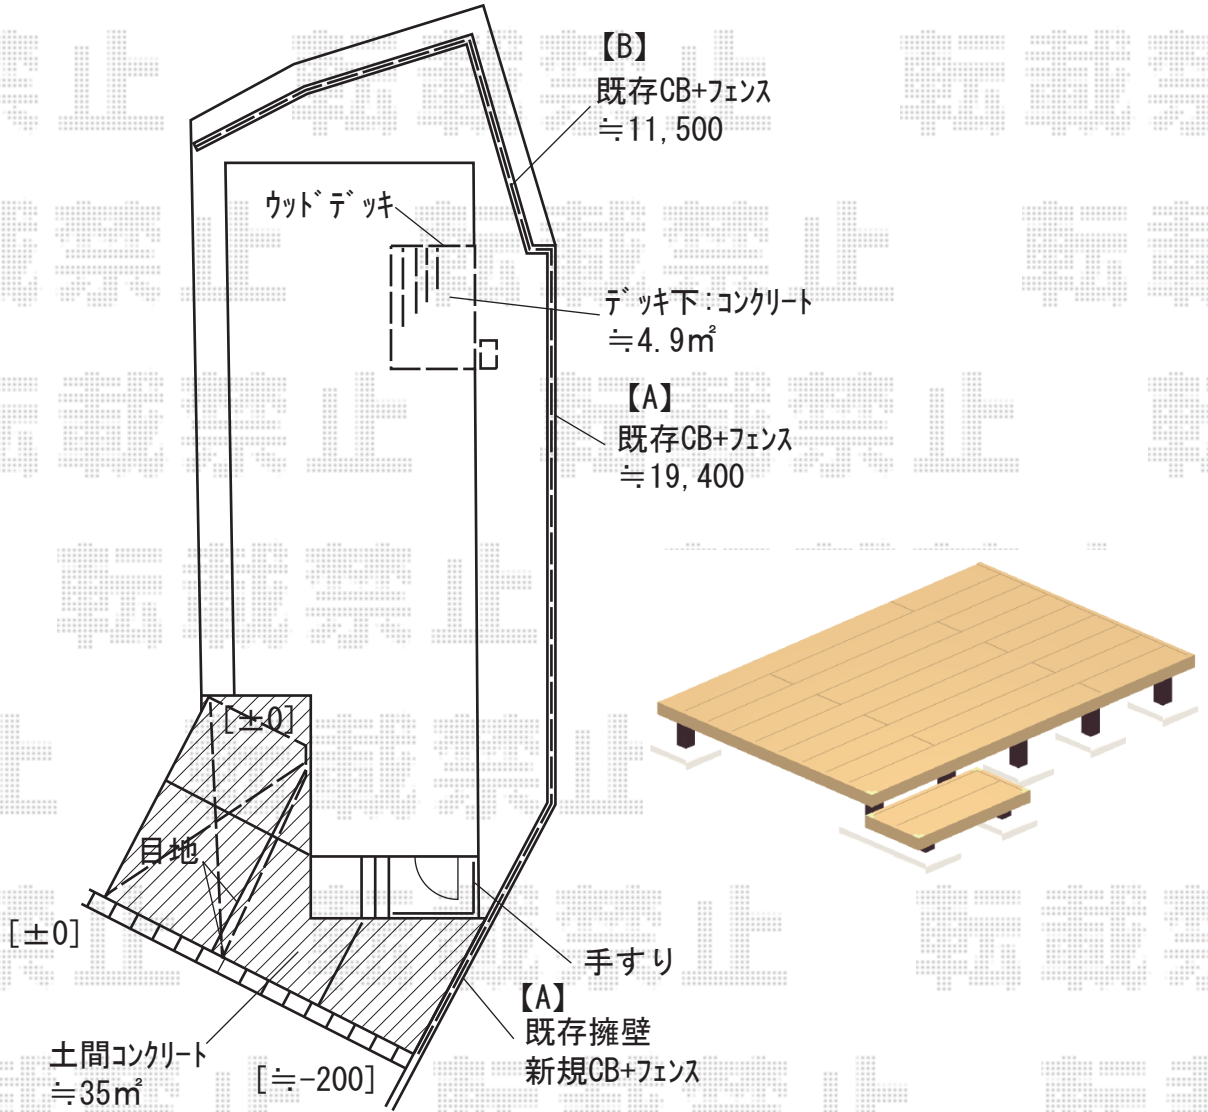

| | | |
|---------------|-----|---|
| 2020-3-702345 | 担当者 | 関 |
|---------------|-----|---|