エクステリア工事　施工概略図

LIXIL(TOEX)　【A】ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）= T-8（2,000mm×720mm）× 11枚
アルミ形材柱： T-8 × 15本
コーナー継手： T-8 × 2セット
小口キャップ： T-8 × 3セット
色： ブラック

LIXIL(TOEX)　【B】ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）= T-12（2,000mm×1,120mm）× 7枚
アルミ形材柱： T-12× 10本
コーナー継手： T-12× 2セット
小口キャップ： T-12× 3セット
色： ブラック

YKK AP エフルージュグラン　積雪～20cm対応
幅= 3,027mm
奥行= 5,052mm
色： ピュアシルバー
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP エフルージュグラン用変形敷地対応セット
部分斜め切詰め用側枠：（¥38,600）× 1
母屋補強材：（¥16,100）× 1
色： ピュアシルバー

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 1.5間(2,651mm)
出幅= 6尺(1,820mm)
色： ホワイトブラウン
床板： 横貼り/千鳥貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Tタイプ(400～550mm)（色：カームブラック）

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型
色： ホワイトブラウン（束柱色：カームブラック）

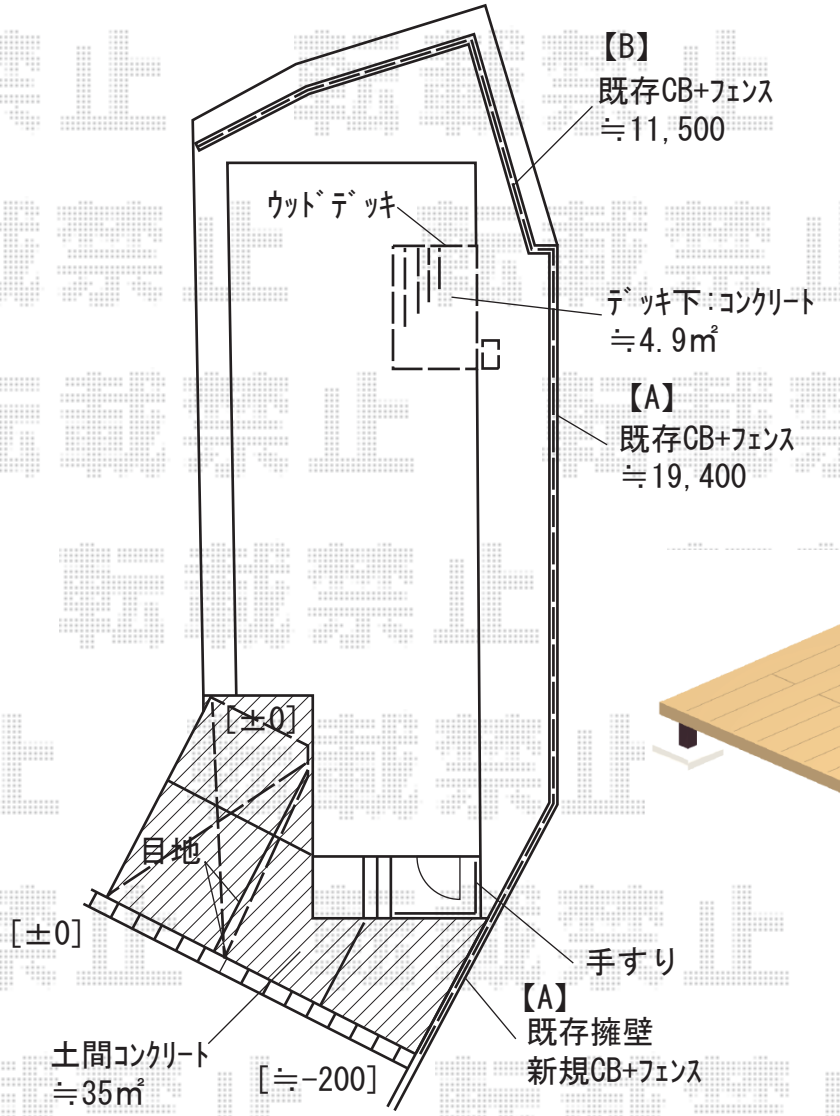

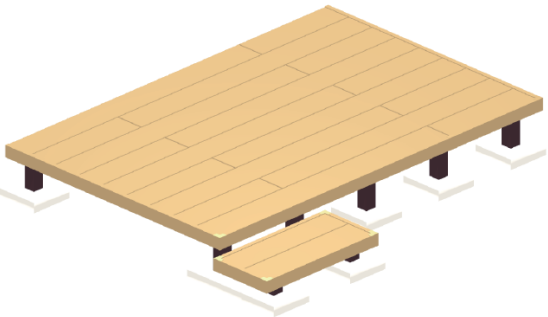

2020-3-702345	担当者	関

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。